






型式記号の説明

4PRU 2420P15.00

ピッチ寸法: 15.00mm
スキマ: 11.00mm
高さh寸法: 20mm
U字溝幅: 240mm
U字溝用
メインバー厚さ: 4mm
ノンスリップ

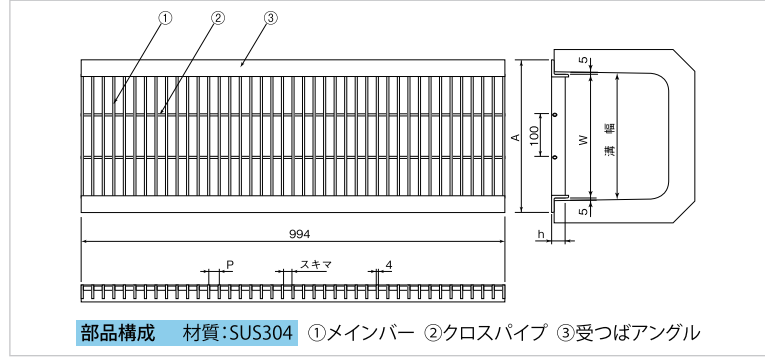


ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



4PGUブレン 4PRUノンスリップ

U字 溝幅 (mm)	呼称	本体寸法				P30.00		P22.00		P15.00		P13.03		P9.90	
		W	A	h	受アングル	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重
90	915	80	134	15	L30x30x3t	4.2	14	4.5	14	5.2	14	5.5	14	6.3	14
	920			20		4.6	14	5.1	14	6.0	14	6.4	14	7.5	14
100	1015	90	144	15	L30x30x3t	4.3	6	4.8	14	5.5	14	5.9	14	6.8	14
	1020			20		4.8	14	5.4	14	6.4	14	6.9	14	8.1	14
120	1215	110	164	15	L30x30x3t	4.6	4	5.2	6	6.2	14	6.6	14	7.8	14
	1220			20		5.2	14	6.0	14	7.3	14	7.9	14	9.4	14
150	1515	140	194	15	L30x30x3t	5.1	2	5.9	4	7.1	6	7.7	14	9.2	14
	1520			20		5.9	4	6.8	14	8.6	14	9.4	14	11.3	14
	1525			25		6.6	14	7.8	14	10.0	14	11.0	14	13.5	14
180	1815	170	224	15	L30x30x3t	5.6	歩	6.5	2	8.1	4	8.8	4	10.6	14
	1820			20		6.5	4	7.7	4	9.8	14	10.8	14	13.3	14
	1825			25		7.4	6	8.9	14	11.6	14	12.9	14	15.9	14
	1832			240	L40x40x5t	11.8	14	13.7	14	17.0	14	18.5	14	22.3	14
200	2015	190	244	15	L30x30x3t	5.9	歩	7.0	歩	8.7	2	9.6	4	11.6	6
	2020			20		6.9	2	8.3	4	10.7	14	11.8	14	14.6	14
	2025			25		7.9	4	9.6	14	12.6	14	14.1	14	17.5	14
	2032			260	L40x40x5t	12.5	14	14.6	14	18.3	14	20.1	14	24.3	14
240	2415	230	284	15	L30x30x3t	6.6	歩	7.8	歩	10.0	2	11.0	2	13.5	4
	2420			20		7.8	歩	9.5	2	12.4	4	13.8	4	17.1	14
	2425			25		9.0	2	11.1	4	14.8	14	16.5	14	20.7	14
	2432			32	L40x40x5t	13.9	6	16.5	14	21.1	14	23.2	14	28.4	14
	2438			38		15.3	14	18.4	14	23.9	14	26.5	14	32.7	14
300	3015	290	344	15	L30x30x3t	7.6	歩	9.1	歩	11.9	歩	13.2	歩	16.4	2
	3020			20		9.1	歩	11.2	2	14.9	2	16.7	4	21.0	4
	3025			25		10.6	2	13.3	2	18.0	4	20.2	6	25.5	14
	3032		360	32	L40x40x5t	16.0	4	19.3	6	25.1	14	27.9	14	34.6	14
	3038			38		17.8	6	21.8	14	28.7	14	32.0	14	40.0	14
	3045		380	45	L50x50x5t	21.6	14	26.3	14	34.5	14	38.5	14	47.9	14
360	3615	350	404	15	L30x30x3t	8.7	歩	10.6	歩	13.9	歩	15.5	歩	19.3	2
	3620			20		10.5	歩	13.1	歩	17.6	2	19.7	2	24.8	4
	3625			25		12.4	歩	15.6	2	21.2	4	23.9	4	30.3	6
	3632		420	32	L40x40x5t	18.3	2	22.3	4	29.3	6	32.7	14	40.7	14
	3638			38		20.5	4	25.3	6	33.7	14	37.7	14	47.2	14
	3645		440	45	L50x50x5t	24.7	6	30.4	14	40.4	14	45.1	14	56.5	14
	3650			50		26.5	14	32.9	14	44.0	14	49.3	14	62.0	14

オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

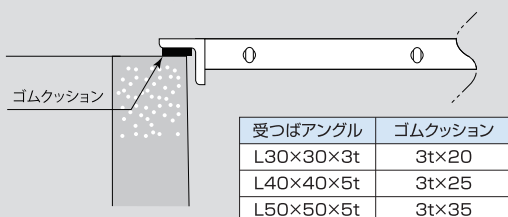

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- ハーフサイズは長さ499mmとなります。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。



メンテナンス施工時も
ラクラクです。