
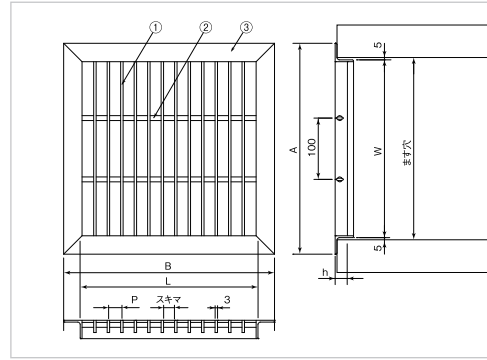


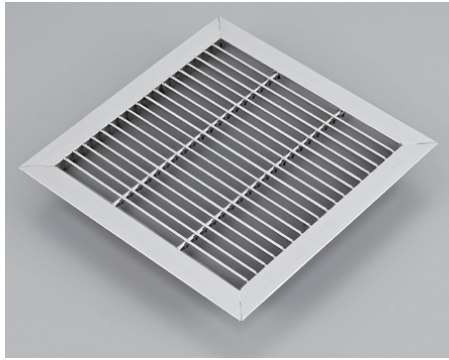


部品構成 材質:SUS304

- ①メインバー
- ②クロスパイプ
- ③受つばアングル

型式記号の説明


3PRU43025P15.00

ピッチ寸法: 15.00mm
スキマ: 12.00mm
高さh寸法: 25mm
ます穴: 300×300mm
集水桝用四面ツバ付
メインバー厚さ: 3mm
ノンスリップ




メインバーの形状
3mm厚フラットバー

ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。




3PGU4ブレン




3PRU4ノンスリップ

ます 穴 (mm)	本体寸法		適用 荷重	P30.00					P22.00					P15.00					P13.03					P9.90								
				スキマ=27.00					スキマ=19.00					スキマ=12.00					スキマ=10.03					スキマ=6.90								
	W	L		呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)				
250 × 250	240	240	歩道	2515	294	294	15	2.0	2515	294	294	15	2.3	2515	294	294	15	2.7	2515	294	294	15	2.9	2515	294	294	15	3.3				
			T-2	2532		25	4.4	2520				20	2.8	2520				20	3.1			2520					20	3.4				
			T-6	2538	310	310	38	4.6	2532	310	310	32	4.9	2532	310	310	32	5.7	2525			294	294	25	3.9	2525	294	294	25	4.6		
			T-14						2538			38	5.2																			
300 × 300	290	290	歩道	3015	344	344	15	2.6	3015	344	344	15	2.9	3015	344	344	15	3.5	3015	344	344	15	3.8	3015	344	344	15	4.5				
			T-2	3032	360	360	32	5.7	3025				25	3.8			3025		20			4.8	3020				20	4.5	3020	344	344	20
			T-6						3038	360	360	38	6.8	3032	360	360	32	7.6	3032			360	360	32			8.2	3025	344			344
			T-14																													
350 × 350	340	340	歩道	3515	394	394	15	3.4	3515	394	394	15	3.8	3515	394	394	15	4.6	3515	394	394	15	5.0	3515	394	394	15	5.9				
			T-2	3532	410	410	32	7.2	3532	410	410	32	8.2	3525				20	6.4			3525		20			7.0	3520		20	7.2	
			T-6										3532	410	410	32	9.9	3532	410			410	32	10.6			3532	410	410	32	12.6	
			T-14										3538			32	10.9															
400 × 400	390	390	歩道	4015	444	444	15	4.0	4015	444	444	15	4.7	4015	444	444	15	5.7	4015	444	444	15	6.3	4015	444	444	15	7.5				
			T-2	4038	460	460	38	9.2	4032	460	460	32	10.0	4025				25	8.0			4025		20			8.9	4020		20	9.2	
			T-6																													
			T-14											4038	460	460	38	13.6	4038			460	460	38			14.9	4032	460	460	32	15.9
450 × 450	440	440	歩道	4515	494	494	15	4.9	4515	494	494	15	5.6	4515	494	494	15	7.0	4515	494	494	15	7.7	4515	494	494	15	9.2				
			T-2	4538	510	510	38	11.3	4532	510	510	32	12.0	4532		32	14.8	4525				25	11.2	4520				20	13.7			
			T-6										4538	510	510	38	16.6	4538	510	510	32	18.5	4532	510			510	32	19.6			
			T-14																													
500 × 500	490	490	歩道	5015	544	544	15	5.8	5015	544	544	15	6.6	5015	544	544	15	8.5	5015	544	544	15	9.3	5015	544	544	15	11.2				
			T-2						5038	560	560	38	15.5	5032	560	560	32	18.0	5032			560	560	32			19.8	5020		20	16.7	
			T-6																													
			T-14																													

■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

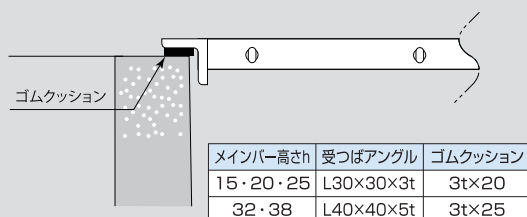

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。



メンテナンス施工時も
ラクラクです。

