
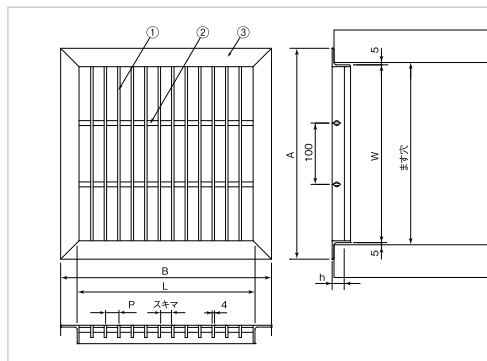


4PGU4・4PRU4

STAINLESS GRATING

集水枘用四面ツバ付(FB4mm厚)

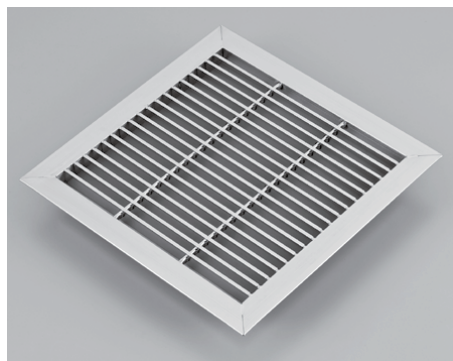


部品構成 材質:SUS304

- ①メインバー
- ②クロスパイプ
- ③受つばアングル

型式記号の説明


4PRU43020P15.00

ピッチ寸法: 15.00mm
スキマ: 11.00mm
高さ寸法: 20mm
ます穴: 300×300mm
集水枘用四面ツバ付
メインバー厚さ: 4mm
ノンスリップ




メインバーの形状
4mm厚フラットバー

ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



4PGU4ブレン



4PRU4ノンスリップ

ます穴 (mm)	本体寸法		適用 荷重	P30.00 スキマ=26.00				P22.00 スキマ=18.00				P15.00 スキマ=11.00				P13.03 スキマ=9.03				P9.90 スキマ=5.90			
	W	L		呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)
250 × 250	240	240	歩道	2515	294	294	15	2.2	2515	294	294	15	2.5	2515	294	294	15	3.1	2515	294	294	15	4.0
			T-2	2525			25	2.7	2520			20	2.9	2520			20	3.6					
			T-6	2532	310	310	32	4.8	2532	310	310	32	5.4	2525			25	4.2	2525			25	4.7
			T-14	2538			38	5.1														20	4.8
300 × 300	290	290	歩道	3015	344	344	15	2.9	3015	344	344	15	3.3	3015	344	344	15	4.1	3015	344	344	15	4.5
			T-2	3025			25	3.8	3025			25	4.4	3020	344	344	20	4.9	3020	344	344	20	5.5
			T-6											3025			25	5.8					
			T-14	3038	360	360	38	6.8	3032	360	360	32	7.1	3032	360	360	32	8.8	3025			25	6.4
350 × 350	340	340	歩道	3515	394	394	15	3.8	3515	394	394	15	4.4	3515	394	394	15	5.5	3515	394	394	15	6.0
			T-2	3532	410	410	32	8.1	3525			25	6.0	3520			20	6.7	3520			20	7.3
			T-6																				
			T-14	3545	430	430	45	10.8	3538	410	410	38	10.4	3532	410	410	32	11.7	3532	410	410	32	12.7
400 × 400	390	390	歩道	4015	444	444	15	4.5	4015	444	444	15	5.4	4015	444	444	15	6.9	4015	444	444	15	7.6
			T-2	4032	460	460	32	9.7	4032	460	460	32	11.6	4025			25	9.9	4020	444	444	20	9.3
			T-6						4038			38	12.8						4025			25	13.8
			T-14	4045	480	480	45	13.0	4045	480	480	45	15.6	4032	460	460	32	14.6	4032	460	460	32	16.1
450 × 450	440	440	歩道	4515	494	494	15	5.6	4515	494	494	15	6.6	4515	494	494	15	8.4	4515	494	494	15	9.4
			T-2	4538	510	510	38	13.0	4532	510	510	32	14.0	4525			25	12.2	4525			25	13.9
			T-6																				
			T-14	4550	530	530	50	16.9	4545	530	530	45	18.9	4538	510	510	38	20.1	4532	510	510	32	19.9
500 × 500	490	490	歩道	5015	544	544	15	6.7	5015	544	544	15	7.8	5015	544	544	15	10.3	5015	544	544	15	11.4
			T-2	5038	560	560	38	15.7	5032	560	560	32	16.6	5025			25	15.2	5025			25	17.1
			T-6	5050	580	580	50	20.3															
			T-14						5045	580	580	45	22.5	5038	560	560	38	24.7	5038	560	560	38	27.5

■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

	メインバー高さh	受つばアングル	ゴムクッション
	15・20・25	L30×30×3t	3t×20
	32・38	L40×40×5t	3t×25
	45・50	L50×50×5t	3t×35

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

