
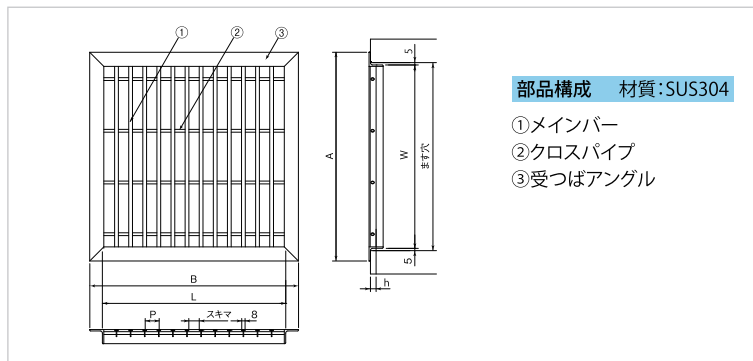


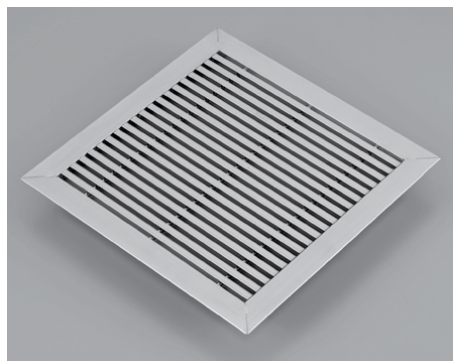


部品構成 材質:SUS304

- ①メインバー
- ②クロスパイプ
- ③受つばアングル

型式記号の説明

PJRU42515P14.14

ピッチ寸法: 14.14mm
スキマ: 6.14mm
高さh寸法: 15mm
ます穴: 250×250mm
歩道集水桝用四面ツバ付
メインバー: Jバー
ノンスリップ




メインバーの形状
Jバー


ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



PJGU4プレーン



PJRU4ノンスリップ




PJWU4ハードノンスリップ

樹穴 (mm)	呼称	本体寸法					受アングル	P30.00 スキマ=22.00	P22.00 スキマ=14.00	P17.07 スキマ=9.07	P14.14 スキマ=6.14	P11.00 スキマ=3.00
		W	L	A	B	h		質量(kg/ 枚)	質量(kg/ 枚)	質量(kg/ 枚)	質量(kg/ 枚)	質量(kg/ 枚)
250 × 250	2515					15	L30×30×3t	1.9	2.1	2.2	2.4	2.7
	2520	240	240	294	294	20		1.9	2.2	2.4	2.6	3.0
	2525					25		2.1	2.3	2.6	2.8	3.3
300 × 300	3015					15		2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
	3020	290	290	344	344	20		2.6	2.8	3.2	3.5	4.0
	3025					25		2.7	3.0	3.5	3.9	4.4
350 × 350	3515					15		3.0	3.4	3.7	4.1	4.7
	3520	340	340	394	394	20		3.2	3.6	4.0	4.5	5.2
	3525					25		3.4	3.9	4.4	4.9	5.8
400 × 400	4015					15		3.6	4.1	4.6	5.1	5.8
	4020	390	390	444	444	20		3.8	4.4	5.0	5.6	6.5
	4025					25		4.2	4.9	5.6	6.3	7.2
450 × 450	4515					15		4.3	4.9	5.6	6.1	7.2
	4520	440	440	494	494	20		4.6	5.3	6.1	6.8	8.0
	4525					25		5.0	5.8	6.7	7.5	9.0
500 × 500	5015					15		5.1	5.8	6.6	7.4	8.7
	5020	490	490	544	544	20		5.5	6.4	7.3	8.2	9.8
	5025					25		6.0	7.1	8.1	9.2	10.9



メンテナンス施工時も
ラクラクです。

■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

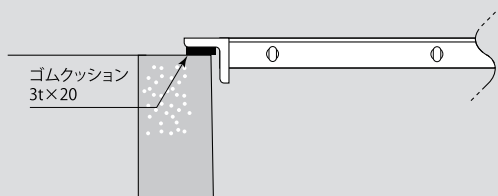

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

