

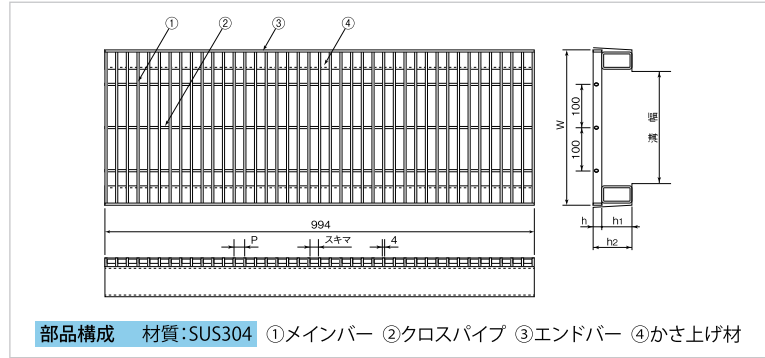


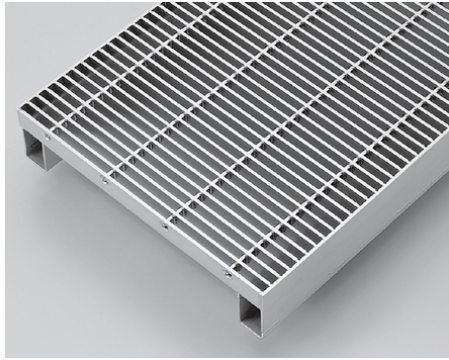

型式記号の説明

4PGJK 4138P15.00

ピッチ寸法: 15.00mm
 スキマ: 11.00mm
 高さh寸法: 38mm
 全高h2寸法: 95mm
 グレーチング本体W寸法: 410mm
 JIS側溝用
 メインバー厚さ: 4mm
 ブレーン




メインバーの形状
4mm厚フラットバー



4PGJK ブレーン

溝幅 (mm)	本体寸法		適用荷重	P30.00				P15.00			
				スキマ=26.00				スキマ=11.00			
	W	h2		呼称	h	h1	質量(kg/ 枚)	呼称	h	h1	質量(kg/ 枚)
250	360	90	歩道	3615	15	75	13.8	3615	15	75	19.2
			T-2	3625	25	65	17.6				
			T-6	3638	38	52	25.2	3625	25	65	29.5
			T-14								
			T-20	3645	45	45	29.5	3632	32	58	36.8
			T-25	3650	50	40	31.1	3638	38	32	40.9
300	410	95	歩道	4115	15	80	15.0	4115	15	80	21.2
			T-2	4125	25	70	19.4	4120	20	75	25.4
			T-6	4138	38	57	27.9	4132	32	63	38.5
			T-14	4145	45	50	30.7				
			T-20	4150	50	45	34.6	4138	38	57	45.7
			T-25					4145	45	50	51.2
400	510	110	歩道	5115	15	95	17.7	5115	15	95	25.4
			T-2	5132	32	78	27.3	5120	20	90	30.7
			T-6	5130	50	60	39.8	5132	32	78	46.8
			T-14					5138	38	72	53.0
			T-20					5145	45	65	62.8
			T-25								
500	620	125	歩道	6215	15	110	20.6	6215	15	110	29.9
			T-2	6232	32	93	32.3	6225	25	100	42.9
			T-6					6238	38	87	63.4
			T-14					6250	50	75	78.7
			T-20								
			T-25								

■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。
本体装着用タイプ

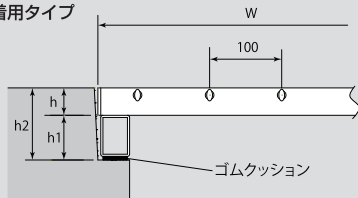

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- ハーフサイズは長さ499mmとなります。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

かさ上げ角パイプ	
適用荷重	板厚
歩道・T-2	2t
T-6・T-14	3t
T-20・T-25	4t

