



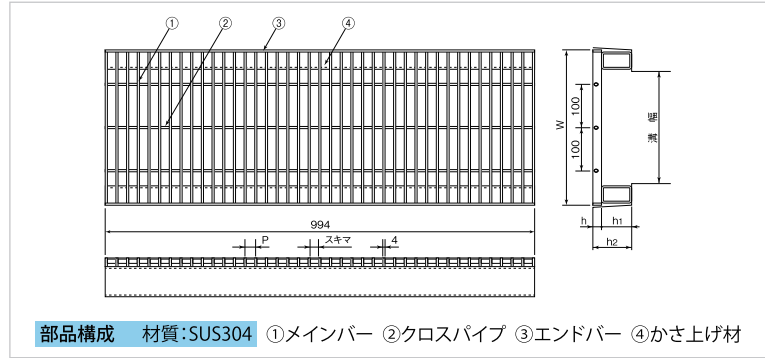

型式記号の説明

4PGVK 3938 P15.00

ピッチ寸法: 15.00mm
 スキマ: 11.00mm
 高さh寸法: 38mm
 全高h2寸法: 95mm
 グレーチング本体W寸法: 395mm
 自由勾配側溝用
 メインバー厚さ: 4mm
 プレーン

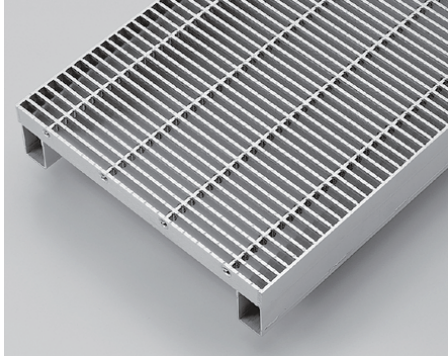


メインバーの形状
4mm厚フラットバー



4PGVK プレーン

溝幅 (mm)	本体寸法		適用荷重	P30.00				P15.00			
				スキマ=26.00				スキマ=11.00			
	W	h2		呼称	h	h1	質量(kg/ 枚)	呼称	h	h1	質量(kg/ 枚)
250	340	80	歩道	3415	15	65	12.8	3415	15	65	17.9
			T-2	3420	25	60	14.6				
			T-6	3432	32	48	21.4	3425	25	55	27.5
			T-14								
			T-20	3438	38	42	25.2	3432	32	48	34.2
			T-25	3445	45	35	27.2				
300	395	95	歩道	3915	15	80	14.7	3915	15	80	20.6
			T-2	3925	25	70	18.9	3920	20	75	24.7
			T-6	3938	38	57	27.1	3932	32	63	37.4
			T-14	3945	45	50	29.8				
			T-20	3950	50	45	33.6	3938	38	57	44.4
			T-25								
400	495	110	歩道	4915	15	95	17.4	4915	15	95	24.8
			T-2	4932	32	78	26.6	4920	20	90	30.0
			T-6	4945	45	65	36.3	4932	32	78	45.7
			T-14					4938	38	72	51.7
			T-20					4945	45	65	61.2
			T-25					4950	50	60	66.1
500	595	125	歩道	5915	15	110	20.0	5915	15	110	29.0
			T-2	5932	32	93	31.2	5925	25	100	41.5
			T-6					5938	38	87	61.3
			T-14					5945	45	80	69.8
			T-20								
			T-25								
600	695	140	歩道	6915	15	125	22.7	6915	15	125	32.2
			T-2	6938	38	102	40.3	6925	25	115	47.8
			T-6					6945	45	95	80.9
			T-14								
			T-20								
			T-25								

■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。 本体装着用タイプ

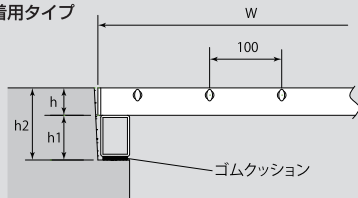

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- ハーフサイズは長さ499mmとなります。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。



メンテナンス施工時も
ラクラクです。