
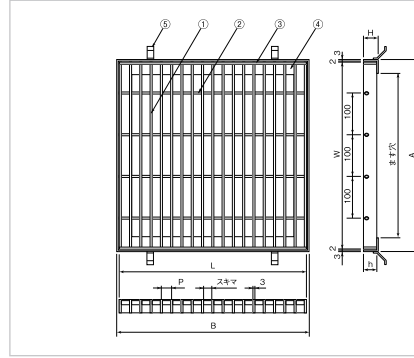


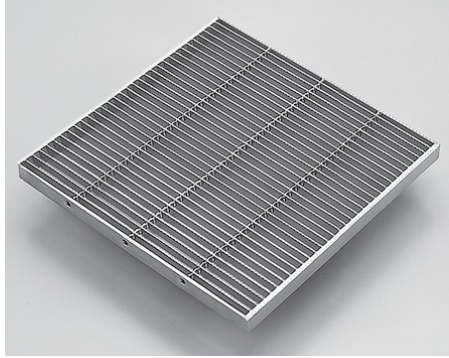

部品構成 材質:SUS304

- ①メインバー
- ②クロスパイプ
- ③エンドバー
- ④受枠
- ⑤アンカー



型式記号の説明

3PRO 4538 P22.00

ピッチ寸法: 22.00mm
スキマ: 19.00mm
高さh寸法: 38mm
グレーチング本体W×L寸法: 450×450mm
集水ます用
メインバー厚さ: 3mm
ノンスリップ



ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



3PGOブレン


3PROノンスリップ

ます 穴 (mm)	呼称	本体寸法			P30.00		P22.00		P15.00		P13.03		P9.90		四L受枠			
		W	L	h	スキマ=27.00		スキマ=19.00		スキマ=12.00		スキマ=10.03		スキマ=6.90		品番	A	B	H
					質量 (kg/枚)	適用 荷重	質量 (kg/枚)	適用 荷重	質量 (kg/枚)	適用 荷重	質量 (kg/枚)	適用 荷重	質量 (kg/枚)	適用 荷重				質量 (kg/台)

ボルト固定型ますぶたもご用意しております。



- 適用荷重の表記について、〈例〉[2/歩] は [3PGO・3PRO] の表示です。
歩 (歩道用) はT-2未満です。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、
製作も承ります。



■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

受枠装着用タイプ PLP受枠

※詳細はP186・P187をご覧ください。



組付金具付 U字溝用受枠

※詳細はP188をご覧ください。