
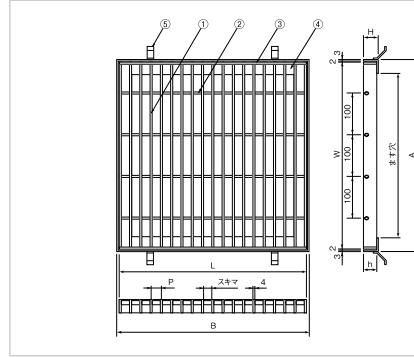


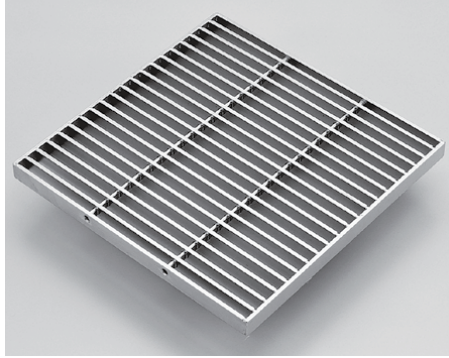

部品構成 材質:SUS304

- ①メインバー
- ②クロスパイプ
- ③エンドバー
- ④受枠
- ⑤アンカー



型式記号の説明

4PRO 6025 P15.00

ピッチ寸法: 15.00mm
スキマ: 11.00mm
高さh寸法: 25mm
グレーチング本体W×L寸法: 600×600mm
集水ます用
メインバー厚さ: 4mm
ノンスリップ



ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



4PGOブレン 4PROノンスリップ

ます 穴 (mm)	呼称	本体寸法			P30.00		P22.00		P15.00		P13.03		P9.90		四L受枠			
		W	L	h	スキマ=26.00		スキマ=18.00		スキマ=11.00		スキマ=9.03		スキマ=5.90		品番	A	B	H
					質量 (kg/枚)	適用 荷重	質量 (kg/枚)	適用 荷重	質量 (kg/枚)	適用 荷重	質量 (kg/枚)	適用 荷重	質量 (kg/枚)	適用 荷重				

- 適用荷重の表記について、歩 (歩道用) はT-2未満です。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

メンテナンス施工時も
ラクラクです。

