

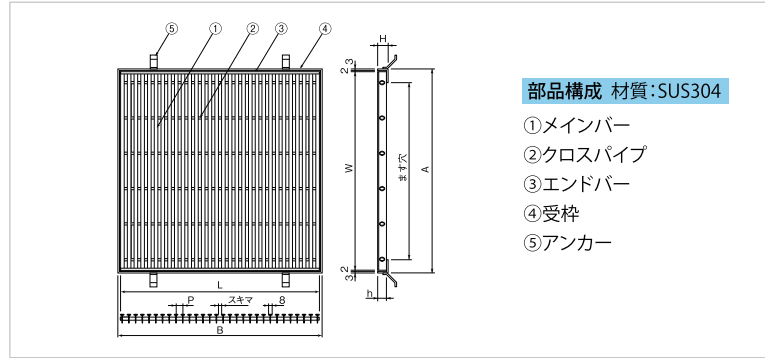


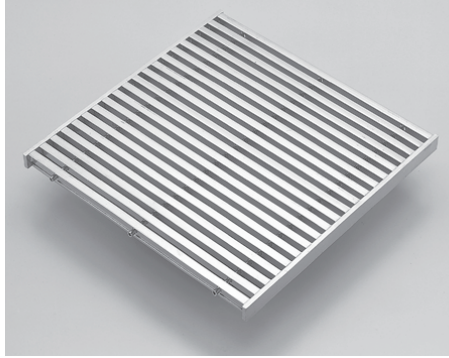

型式記号の説明


PJRO 2515 P14.14

ピッチ寸法: 14.14mm
スキマ: 6.14mm
高さh寸法: 15mm
グレーチング本体W×L寸法: 250×250mm
歩道集水ます用
メインバー: Jバー
ノンスリップ




メインバーの形状
Jバー


ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



PJGOブレン



PJROノンスリップ





PJWOハードノンスリップ


溝幅 (mm)	呼称	本体寸法			P30.00	P22.00	P17.07	P14.14	P11.00	四L受枠			
		W	L	h	スキマ=22.00 質量(kg/枚)	スキマ=14.00 質量(kg/枚)	スキマ=9.07 質量(kg/枚)	スキマ=6.14 質量(kg/枚)	スキマ=3.00 質量(kg/枚)	品番	A	B	H 質量(kg/台)
150 × 150	2015	200	200	15	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	PL15	210	210	18 0.8
	2020			20	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	PL20			23 0.9
	2025			25	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	PL25			28 1.0
200 × 200	2515	250	250	15	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	PL15	260	260	18 1.1
	2520			20	1.1	1.4	1.6	1.8	2.2	PL20			23 1.2
	2525			25	1.4	1.6	1.9	2.2	2.6	PL25			28 1.3
250 × 250	3015	300	300	15	1.3	1.5	1.8	2.2	2.5	PL15	310	310	18 1.3
	3020			20	1.6	1.9	2.2	2.6	3.1	PL20			23 1.4
	3025			25	1.9	2.2	2.7	3.1	3.6	PL25			28 1.6
300 × 300	3515	350	350	15	1.7	2.1	2.4	2.8	3.4	PL15	360	360	18 1.5
	3520			20	2.1	2.5	2.9	3.4	4.1	PL20			23 1.7
	3525			25	2.5	3.0	3.5	4.0	4.9	PL25			28 1.8
350 × 350	4015	400	400	15	2.1	2.6	3.1	3.7	4.4	PL15	410	410	18 1.7
	4020			20	2.5	3.2	3.8	4.4	5.3	PL20			23 1.9
	4025			25	3.1	3.8	4.5	5.2	6.2	PL25			28 2.1
400 × 400	4515	450	450	15	2.6	3.2	3.9	4.5	5.5	PL15	460	460	18 1.9
	4520			20	3.1	3.8	4.7	5.4	6.6	PL20			23 2.1
	4525			25	3.8	4.6	5.5	6.4	7.8	PL25			28 2.4
450 × 450	5015	500	500	15	3.2	4.0	4.7	5.5	6.8	PL15	510	510	18 2.1
	5020			20	3.8	4.7	5.7	6.6	8.2	PL20			23 2.4
	5025			25	4.6	5.6	6.7	7.8	9.6	PL25			28 2.6

オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

本体装着用タイプ
ゴムクッションをグレーチング
本体に取付けます。
清掃もし易く、耐久性にも
優れています。



受枠装着用タイプ
ゴムクッションを受枠に
取付けます。




※詳細はP186・P187をご覧ください。

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)は
T-2未満です。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、
製作も承ります。

組付金具付 U字溝用受枠

※詳細はP188をご覧ください。



ボルト固定型歩道集水ます用グレーチングもご用意しております。

