
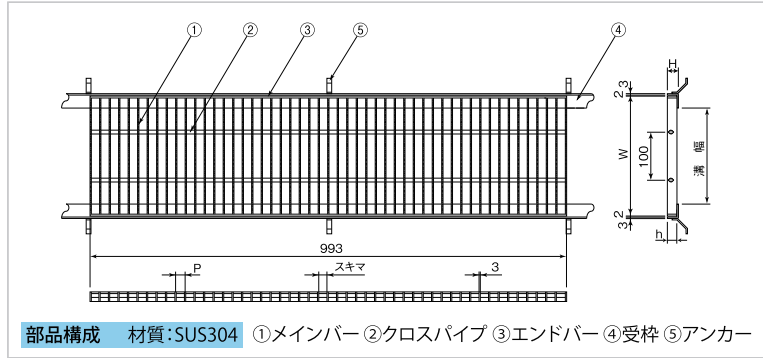


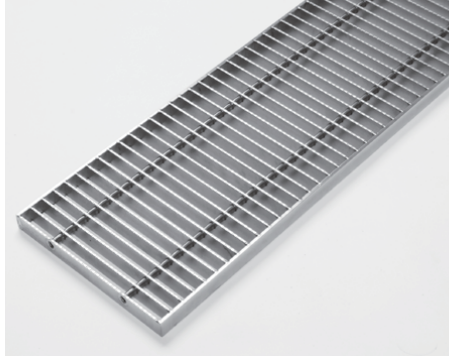

部品構成 材質:SUS304 ①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠 ⑤アンカー

型式記号の説明

3PR3015P15.00


ピッチ寸法: 15.00mm
スキマ: 12.00mm
高さh寸法: 15mm
グレーチング本体W寸法: 300mm
横断・側溝用
メインバー厚さ: 3mm
ノンスリップ




ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



メインバーの形状
3mm厚フラットバー



3PGプレーン



3PRノンスリップ

溝幅 (mm)	呼称	本体寸法		P30.00				P22.00				P15.00				P13.03				P9.90				受枠		
				スキマ=27.00		スキマ=19.00		スキマ=12.00		スキマ=10.03		スキマ=6.90														
		W	h	質量 (kg/枚)	適用荷重 横断 側溝	質量 (kg/枚)	適用荷重 横断 側溝	質量 (kg/枚)	適用荷重 横断 側溝	質量 (kg/枚)	適用荷重 横断 側溝	質量 (kg/枚)	適用荷重 横断 側溝	質量 (kg/枚)	適用荷重 横断 側溝	質量 (kg/枚)	適用荷重 横断 側溝	品番	H	質量 (kg/両側m)						
50	1015	100	15	2.3	20	20	2.7	20	20	3.3	20	20	3.6	20	20	4.4	20	20	PL15	18	2.2					
			20	3.0	20	20	3.5	20	20	4.4	20	20	4.8	20	20	5.8	20	20	PL20	23	2.4					
			25	3.7	20	20	4.3	20	20	5.4	20	20	6.0	20	20	7.2	20	20	PL25	28	2.6					
100	1515	150	15	2.9	4	14	3.5	14/6	20/14	4.5	20	20	5.0	20	20	6.2	20	20	PL15	18	2.2					
			20	3.8	14	20	4.6	20	20	6.0	20	20	6.6	20	20	8.2	20	20	PL20	23	2.4					
			25	4.7	20	20	5.7	20	20	7.4	20	20	8.3	20	20	10.2	20	20	PL25	28	2.6					
150	2015	200	15	3.5	歩	2/歩	4.3	2/歩	4	5.7	4	6/4	6.4	4	14	8.0	14/6	20/14	PL15	18	2.2					
			20	4.6	4/2	4	5.7	4	14	7.6	14	20	8.5	14	20	10.6	20	20	PL20	23	2.4					
			25	5.7	6	14	7.1	14	20	9.4	20	20	10.5	20	20	13.2	20	20	PL25	28	2.6					
			32	7.5	20	20	9.1	20	20	12.1	20	20	13.5	20	20	16.9	20	20	PL32	35	3.0					
200	2515	250	15	4.2	歩	歩	5.2	歩	歩	6.9	歩	2	7.8	歩	4/2	9.8	2	4	PL15	18	2.2					
			20	5.4	歩	2	6.8	2/歩	4	9.2	4	6	10.3	4	14	13.0	14/6	20/14	PL20	23	2.4					
			25	6.7	2	4	8.4	4	14/6	11.4	14	20	12.8	14	20	16.2	20	20	PL25	28	2.6					
			32	8.8	4	14	10.9	14	20	14.7	20	20	16.5	20	20	20.8	20	20	PL32	35	3.0					
			38	10.3	14	20	12.9	20	20	17.4	20	20	19.5	20	20	24.6	20	20	PL38	41	3.3					
250	3015	300	15	4.8	歩	歩	6.0	歩	歩	8.1	歩	歩	9.1	歩	歩	11.6	歩	2	PL15	18	2.2					
			20	6.3	歩	歩	7.9	歩	2	10.8	2/歩	4/2	12.1	2	4	15.4	4	6/4	PL20	23	2.4					
			25	7.8	歩	2	9.8	2	4	13.4	4	6	15.1	4	14	19.2	14	20/14	PL25	28	2.6					
			32	10.0	2	4	12.7	4	14	17.2	14	20	19.4	14	20	24.6	20	20	PL32	35	3.0					
			38	11.8	4	14	15.0	14	20	20.4	20	20	23.0	20	20	29.2	20	20	PL38	41	3.3					
300	3515	350	15	5.5	歩	歩	6.9	歩	歩	9.4	歩	歩	10.6	歩	歩	13.4	歩	2/歩	PL15	18	2.2					
			20	7.2	歩	歩	9.1	歩	歩	12.5	歩	2	14.1	歩	2	17.9	2	4	PL20	23	2.4					
			25	8.9	歩	歩	11.3	歩	2	15.5	2	4	17.5	4/2	4	22.3	4	14/6	PL25	28	2.6					
			32	11.6	歩	2	14.6	2	4	19.9	4	14	22.4	14/6	14	28.5	14	20	PL32	35	3.0					
			38	13.6	4	4	17.2	4	14	23.6	14	20	26.6	14	20	33.8	20	20	PL38	41	3.3					
350	4015	400	15	6.1	歩	歩	7.7	歩	歩	10.6	歩	歩	12.0	歩	歩	15.3	歩	歩	PL15	18	2.2					
			20	8.0	歩	歩	10.2	歩	歩	14.1	歩	歩	15.9	歩	2	20.3	歩	2	PL20	23	2.4					
			25	9.9	歩	歩	12.7	歩	2	17.5	歩	2	19.8	2	4	25.3	4	4	PL25	28	2.6					
			32	12.9	歩	2	16.4	2	4/2	22.5	4	4	25.4	4	6	32.3	14	14	PL32	35	3.0					
			38	15.2	2	4	19.3	4	4	26.6	6	14	30.1	14	14	38.4	20	20	PL38	41	3.3					
400	4515	450	15	6.8	歩	歩	8.7	歩	歩	11.9	歩	歩	13.4	歩	歩	17.1	歩	歩	PL15	18	2.2					
			20	9.0	歩	歩	11.4	歩	歩	15.7	歩	歩	17.8	歩	歩	22.7	歩	2	PL20	23	2.4					
			25	11.1	歩	歩	14.2	歩	歩	19.6	歩	2	22.2	歩	2	28.4	2	4	PL25	28	2.6					
			32	14.4	歩	2	18.3	歩	2	25.2	2	4	28.4	4	4	36.2	4	6	PL32	35	3.0					
			38	16.9	歩	2	21.6	2	4	29.8	4	6	33.7	6	6	43.0	14	14	PL38	41	3.3					
450	5015	500	15	7.5	歩	歩	9.5	歩	歩	13.1	歩	歩	14.8	歩	歩	18.9	歩	歩	PL15	18	2.2					
			20	9.8	歩	歩	12.5	歩	歩	17.3	歩	歩	19.6	歩	歩	25.1	歩	2	PL20	23	2.4					
			25	12.1	歩	歩	15.5	歩	歩	21.6	歩	2	24.5	歩	2	31.4	2/歩	2	PL25	28	2.6					
			32	15.7	歩	歩	20.1	歩	2	27.7	2	4	31.4	2	4	40.1	4	6	PL32	35	3.0					
			38	18.5	歩	2	23.7	2	2	32.8	4	4	37.1	4	6	47.6	14	14	PL38	41	3.3					

ボルト固定型みぞぶたもご用意しております。




■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

受枠装着用タイプ PLP受枠

※詳細はP186・P187をご覧ください。

- 適用荷重の表記について、〈例〉[2/歩] は [3PG・3PR] の表示です。
歩 (歩道用) はT-2未満です。
- ハーフサイズは長さ498mmとなります。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。



U 組付金具付 U字溝用受枠
※詳細はP188をご覧ください。

メンテナンス施工時も
ラクラクです。

