
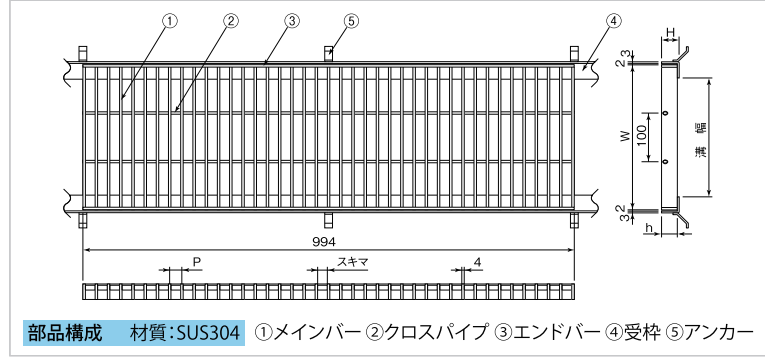


# 4PG・4PR

## STAINLESS GRATING

### みぞぶた(側溝用/横断用)(FB4mm厚)

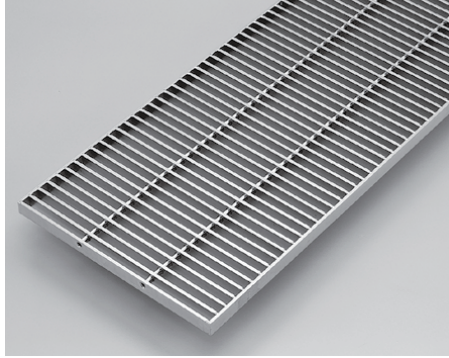

部品構成 材質:SUS304 ①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠 ⑤アンカー


#### 型式記号の説明

**4PR4025P15.00**


ピッチ寸法: 15.00mm  
スキマ: 11.00mm  
高さ寸法: 25mm  
グレーティング本体W寸法: 400mm  
横断・側溝用  
メインバー厚さ: 4mm  
ノンスリップ




ノンスリップバリエーションも  
お選びいただけます。



メインバーの形状  
4mm厚フラットバー



4PGブレーン




4PRノンスリップ

| 溝幅<br>(mm) | 呼称   | 本体寸法 |      | P30.00       |               | P22.00       |               | P15.00       |               | P13.03       |               | P9.90        |               | 受枠 |      |                |    |      |      |     |     |
|------------|------|------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----|------|----------------|----|------|------|-----|-----|
|            |      |      |      | スキマ=26.00    |               | スキマ=18.00    |               | スキマ=11.00    |               | スキマ=9.03     |               | スキマ=5.90     |               |    |      |                |    |      |      |     |     |
|            |      | W    | h    | 質量<br>(kg/枚) | 適用荷重<br>横断 側溝 | 質量<br>(kg/枚) | 適用荷重<br>横断 側溝 | 質量<br>(kg/枚) | 適用荷重<br>横断 側溝 | 質量<br>(kg/枚) | 適用荷重<br>横断 側溝 | 質量<br>(kg/枚) | 適用荷重<br>横断 側溝 | 品番 | H    | 質量<br>(kg/両側m) |    |      |      |     |     |
| 50         | 1015 | 100  | 15   | 2.7          | 20            | 20           | 3.2           | 20           | 20            | 4.0          | 20            | 20           | 4.4           | 20 | 20   | 5.4            | 20 | 20   | PL15 | 18  | 2.2 |
|            | 1020 | 100  | 20   | 3.5          | 20            | 20           | 4.2           | 20           | 20            | 5.3          | 20            | 20           | 5.9           | 20 | 20   | 7.2            | 20 | 20   | PL20 | 23  | 2.4 |
|            | 1025 | 100  | 25   | 4.3          | 20            | 20           | 5.1           | 20           | 20            | 6.6          | 20            | 20           | 7.3           | 20 | 20   | 9.0            | 20 | 20   | PL25 | 28  | 2.6 |
| 100        | 1515 | 150  | 15   | 3.5          | 14            | 20           | 4.3           | 14           | 20            | 5.6          | 20            | 20           | 6.3           | 20 | 20   | 7.8            | 20 | 20   | PL15 | 18  | 2.2 |
|            | 1520 | 150  | 20   | 4.6          | 20            | 20           | 5.6           | 20           | 20            | 7.4          | 20            | 20           | 8.3           | 20 | 20   | 10.4           | 20 | 20   | PL20 | 23  | 2.4 |
|            | 1525 | 150  | 25   | 5.6          | 20            | 20           | 7.0           | 20           | 20            | 9.3          | 20            | 20           | 10.4          | 20 | 20   | 13.0           | 20 | 20   | PL25 | 28  | 2.6 |
| 150        | 2015 | 200  | 15   | 4.3          | 2             | 4            | 5.4           | 4            | 4             | 7.2          | 6             | 14           | 8.1           | 14 | 20   | 10.2           | 14 | 20   | PL15 | 18  | 2.2 |
|            | 2020 | 200  | 20   | 5.6          | 4             | 14           | 7.1           | 14           | 20            | 9.6          | 20            | 20           | 10.8          | 20 | 20   | 13.6           | 20 | 20   | PL20 | 23  | 2.4 |
|            | 2025 | 200  | 25   | 7.0          | 14            | 20           | 8.8           | 20           | 20            | 11.9         | 20            | 20           | 13.4          | 20 | 20   | 17.0           | 20 | 20   | PL25 | 28  | 2.6 |
| 200        | 2032 | 200  | 32   | 9.1          | 20            | 20           | 11.3          | 20           | 20            | 15.3         | 20            | 20           | 17.1          | 20 | 20   | 21.7           | 20 | 20   | PL32 | 35  | 3.0 |
|            | 2515 | 250  | 15   | 5.1          | 歩             | 歩            | 6.5           | 歩            | 2             | 8.8          | 2             | 4            | 9.9           | 2  | 4    | 12.6           | 4  | 14   | PL15 | 18  | 2.2 |
|            | 2520 | 250  | 20   | 6.7          | 2             | 4            | 8.5           | 4            | 4             | 11.7         | 6             | 14           | 13.2          | 14 | 20   | 16.8           | 14 | 20   | PL20 | 23  | 2.4 |
| 250        | 2525 | 250  | 25   | 8.3          | 4             | 6            | 10.6          | 6            | 14            | 14.6         | 14            | 20           | 16.5          | 20 | 20   | 21.0           | 20 | 20   | PL25 | 28  | 2.6 |
|            | 2532 | 250  | 32   | 10.8         | 14            | 20           | 13.6          | 20           | 20            | 18.7         | 20            | 20           | 21.1          | 20 | 20   | 26.8           | 20 | 20   | PL32 | 35  | 3.0 |
|            | 2538 | 250  | 38   | 12.7         | 20            | 20           | 16.1          | 20           | 20            | 22.1         | 20            | 20           | 25.0          | 20 | 20   | 31.8           | 20 | 20   | PL38 | 41  | 3.3 |
| 250        | 3015 | 300  | 15   | 5.9          | 歩             | 歩            | 7.5           | 歩            | 歩             | 10.4         | 歩             | 2            | 11.8          | 歩  | 2    | 15.0           | 2  | 4    | PL15 | 18  | 2.2 |
|            | 3020 | 300  | 20   | 7.8          | 歩             | 2            | 10.0          | 歩            | 2             | 13.8         | 4             | 4            | 15.6          | 4  | 6    | 20.0           | 6  | 14   | PL20 | 23  | 2.4 |
|            | 3025 | 300  | 25   | 9.7          | 2             | 4            | 12.4          | 4            | 4             | 17.2         | 6             | 14           | 19.5          | 14 | 20   | 25.0           | 20 | 20   | PL25 | 28  | 2.6 |
| 300        | 3032 | 300  | 32   | 12.5         | 4             | 14           | 16.0          | 14           | 14            | 22.1         | 20            | 20           | 25.0          | 20 | 20   | 31.9           | 20 | 20   | PL32 | 35  | 3.0 |
|            | 3038 | 300  | 38   | 14.8         | 14            | 20           | 18.9          | 20           | 20            | 26.2         | 20            | 20           | 29.6          | 20 | 20   | 37.9           | 20 | 20   | PL38 | 41  | 3.3 |
|            | 3045 | 300  | 45   | 17.4         | 20            | 20           | 22.4          | 20           | 20            | 31.0         | 20            | 20           | 35.1          | 20 | 20   | 44.9           | 20 | 20   | PL45 | 48  | 3.6 |
| 300        | 3515 | 350  | 15   | 6.8          | 歩             | 歩            | 8.7           | 歩            | 歩             | 12.1         | 歩             | 歩            | 13.6          | 歩  | 2    | 17.4           | 歩  | 2    | PL15 | 18  | 2.2 |
|            | 3520 | 350  | 20   | 9.0          | 歩             | 歩            | 11.6          | 歩            | 2             | 16.0         | 2             | 2            | 18.1          | 2  | 4    | 23.2           | 4  | 4    | PL20 | 23  | 2.4 |
|            | 3525 | 350  | 25   | 11.2         | 歩             | 2            | 14.4          | 2            | 4             | 20.0         | 4             | 6            | 22.6          | 4  | 14   | 29.0           | 14 | 14   | PL25 | 28  | 2.6 |
| 350        | 3532 | 350  | 32   | 14.4         | 2             | 4            | 18.5          | 4            | 6             | 25.6         | 14            | 20           | 28.9          | 14 | 20   | 37.0           | 20 | 20   | PL32 | 35  | 3.0 |
|            | 3538 | 350  | 38   | 17.0         | 4             | 14           | 21.9          | 14           | 14            | 30.3         | 20            | 20           | 34.3          | 20 | 20   | 44.0           | 20 | 20   | PL38 | 41  | 3.3 |
|            | 3545 | 350  | 45   | 20.1         | 14            | 20           | 25.8          | 20           | 20            | 35.8         | 20            | 20           | 40.6          | 20 | 20   | 52.1           | 20 | 20   | PL45 | 48  | 3.6 |
| 350        | 3550 | 350  | 50   | 22.2         | 14            | 20           | 28.6          | 20           | 20            | 39.8         | 20            | 20           | 45.1          | 20 | 20   | 57.9           | 20 | 20   | PL50 | 53  | 3.8 |
|            | 4015 | 400  | 15   | 7.7          | 歩             | 歩            | 9.8           | 歩            | 歩             | 13.7         | 歩             | 歩            | 15.5          | 歩  | 歩    | 19.8           | 歩  | 2    | PL15 | 18  | 2.2 |
|            | 4020 | 400  | 20   | 10.1         | 歩             | 歩            | 13.0          | 歩            | 歩             | 18.1         | 歩             | 2            | 20.6          | 歩  | 2    | 26.4           | 2  | 4    | PL20 | 23  | 2.4 |
| 350        | 4025 | 400  | 25   | 12.5         | 歩             | 2            | 16.2          | 歩            | 2             | 22.6         | 2             | 4            | 25.7          | 4  | 4    | 33.1           | 4  | 6    | PL25 | 28  | 2.6 |
|            | 4032 | 400  | 32   | 16.2         | 2             | 2            | 20.8          | 4            | 4             | 29.0         | 6             | 14           | 32.8          | 14 | 14   | 42.1           | 14 | 20   | PL32 | 35  | 3.0 |
|            | 4038 | 400  | 38   | 19.1         | 4             | 4            | 24.6          | 6            | 14            | 34.3         | 14            | 20           | 39.0          | 20 | 20   | 50.1           | 20 | 20   | PL38 | 41  | 3.3 |
| 400        | 4045 | 400  | 45   | 22.5         | 6             | 14           | 29.1          | 14           | 20            | 40.6         | 20            | 20           | 46.1          | 20 | 20   | 59.3           | 20 | 20   | PL45 | 48  | 3.6 |
|            | 4050 | 400  | 50   | 24.9         | 14            | 14           | 32.3          | 20           | 20            | 45.1         | 20            | 20           | 51.2          | 20 | 20   | 65.9           | 20 | 20   | PL50 | 53  | 3.8 |
|            | 4515 | 450  | 15   | 8.6          | 歩             | 歩            | 11.0          | 歩            | 歩             | 15.3         | 歩             | 歩            | 17.4          | 歩  | 歩    | 22.3           | 歩  | 2    | PL15 | 18  | 2.2 |
| 400        | 4520 | 450  | 20   | 11.3         | 歩             | 歩            | 14.6          | 歩            | 歩             | 20.3         | 歩             | 2            | 23.1          | 歩  | 2    | 29.7           | 2  | 2    | PL20 | 23  | 2.4 |
|            | 4525 | 450  | 25   | 14.0         | 歩             | 歩            | 18.1          | 歩            | 歩             | 25.4         | 2             | 2            | 28.8          | 2  | 4    | 37.1           | 4  | 6    | PL25 | 28  | 2.6 |
|            | 4532 | 450  | 32   | 18.1         | 歩             | 2            | 23.3          | 2            | 4             | 32.4         | 4             | 6            | 36.8          | 4  | 6    | 47.2           | 14 | 14   | PL32 | 35  | 3.0 |
| 450        | 4538 | 450  | 38   | 21.3         | 2             | 4            | 27.6          | 4            | 6             | 38.5         | 14            | 14           | 43.7          | 14 | 14   | 56.1           | 20 | 20   | PL38 | 41  | 3.3 |
|            | 4545 | 450  | 45   | 25.1         | 4             | 6            | 32.5          | 14           | 14            | 45.5         | 20            | 20           | 51.7          | 20 | 20   | 66.5           | 20 | 20   | PL45 | 48  | 3.6 |
|            | 4550 | 450  | 50   | 27.8         | 6             | 14           | 36.1          | 14           | 14            | 50.5         | 20            | 20           | 57.4          | 20 | 20   | 73.9           | 20 | 20   | PL50 | 53  | 3.8 |
| 450        | 5015 | 500  | 15   | 9.4          | 歩             | 歩            | 12.1          | 歩            | 歩             | 16.9         | 歩             | 歩            | 19.2          | 歩  | 歩    | 24.7           | 歩  | 歩    | PL15 | 18  | 2.2 |
|            | 5020 | 500  | 20   | 12.4         | 歩             | 歩            | 16.0          | 歩            | 歩             | 22.5         | 歩             | 歩            | 25.5          | 歩  | 2    | 32.9           | 歩  | 2    | PL20 | 23  | 2.4 |
|            | 5025 | 500  | 25   | 15.3         | 歩             | 歩            | 19.9          | 歩            | 歩             | 28.0         | 歩             | 2            | 31.9          | 2  | 2    | 41.1           | 4  | 4    | PL25 | 28  | 2.6 |
| 500        | 5032 | 500  | 32   | 19.8         | 歩             | 2            | 25.7          | 2            | 2             | 35.9         | 4             | 4            | 40.7          | 4  | 6    | 52.4           | 14 | 6    | PL32 | 35  | 3.0 |
|            | 5038 | 500  | 38   | 23.4         | 2             | 2            | 30.3          | 4            | 4             | 42.5         | 6             | 6            | 48.3          | 14 | 14   | 62.2           | 14 | 14   | PL38 | 41  | 3.3 |
|            | 5045 | 500  | 45   | 27.5         | 4             | 4            | 35.8          | 6            | 6             | 50.3         | 14            | 14           | 57.2          | 20 | 20   | 73.3           | 20 | 20   | PL45 | 48  | 3.6 |
| 5050       | 500  | 50   | 30.5 | 4            | 6             | 39.7         | 14            | 14           | 55.8          | 20           | 20            | 63.5         | 20            | 20 | 81.9 | 20             | 20 | PL50 | 53   | 3.8 |     |

ボルト固定型みぞぶたもご用意しております。



- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- ハーフサイズは長さ499mmとなります。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。



■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

受枠装着用タイプ PLP受枠

※詳細はP186・P187をご覧ください。

U 組付金具付 U字溝用受枠  
※詳細はP188をご覧ください。

メンテナンス施工時も  
ラクラクです。

