
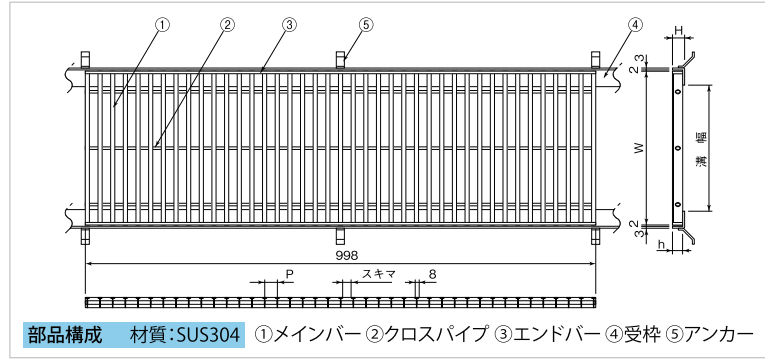


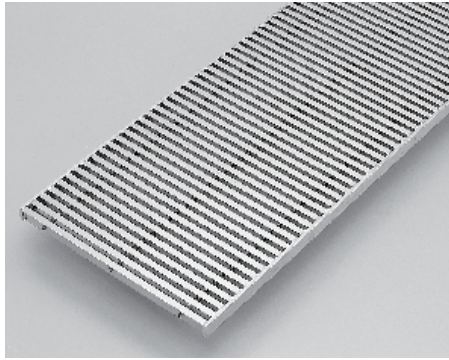


部品構成 材質:SUS304 ①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠 ⑤アンカー

型式記号の説明


PJR25 15P14.14

ピッチ寸法: 14.14mm
スキマ: 6.14mm
高さh寸法: 15mm
グレーチング本体W寸法: 250mm
歩道用
メインバー: Jバー
ノンスリップ




メインバーの形状
Jバー


ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



PJGブレン



PJRノンスリップ




PJWハードノンスリップ


溝幅 (mm)	呼称	本体寸法		P30.00	P22.00	P17.07	P14.14	P11.00	受枠		
		W	h	スキマ=22.00 質量(kg/枚)	スキマ=14.00 質量(kg/枚)	スキマ=9.07 質量(kg/枚)	スキマ=6.14 質量(kg/枚)	スキマ=3.00 質量(kg/枚)	品番	H	質量 (kg/両側m)
50	1015	15	15	2.2	2.5	2.8	3.1	3.6	PL15	18	2.2
	1020	100	20	2.8	3.1	3.5	3.8	4.4	PL20	23	2.4
	1025	25	25	3.4	3.8	4.2	4.6	5.3	PL25	28	2.6
100	1515	15	15	2.7	3.1	3.6	4.0	4.8	PL15	18	2.2
	1520	150	20	3.3	3.8	4.4	4.9	5.8	PL20	23	2.4
	1525	25	25	4.1	4.7	5.3	5.9	6.9	PL25	28	2.6
150	2015	15	15	3.1	3.7	4.4	5.0	6.0	PL15	18	2.2
	2020	200	20	3.8	4.6	5.3	6.1	7.3	PL20	23	2.4
	2025	25	25	4.7	5.5	6.4	7.2	8.6	PL25	28	2.6
200	2515	15	15	3.6	4.4	5.2	6.0	7.2	PL15	18	2.2
	2520	250	20	4.4	5.3	6.3	7.2	8.7	PL20	23	2.4
	2525	25	25	5.3	6.4	7.5	8.6	10.3	PL25	28	2.6
250	3015	15	15	4.1	5.1	6.1	7.0	8.6	PL15	18	2.2
	3020	300	20	5.0	6.1	7.3	8.4	10.3	PL20	23	2.4
	3025	25	25	6.1	7.4	8.7	10.0	12.1	PL25	28	2.6
300	3515	15	15	4.6	5.7	6.9	8.0	9.8	PL15	18	2.2
	3520	350	20	5.6	6.9	8.3	9.6	11.7	PL20	23	2.4
	3525	25	25	6.7	8.2	9.8	11.3	13.8	PL25	28	2.6
350	4015	15	15	5.1	6.4	7.8	9.0	11.1	PL15	18	2.2
	4020	400	20	6.2	7.7	9.3	10.8	13.3	PL20	23	2.4
	4025	25	25	7.5	9.2	11.1	12.8	15.6	PL25	28	2.6
400	4515	15	15	5.6	7.0	8.5	10.0	12.3	PL15	18	2.2
	4520	450	20	6.8	8.4	10.2	11.9	14.7	PL20	23	2.4
	4525	25	25	8.1	10.1	12.2	14.1	17.3	PL25	28	2.6
450	5015	15	15	6.1	7.6	9.3	10.9	13.5	PL15	18	2.2
	5020	500	20	7.3	9.2	11.2	13.1	16.2	PL20	23	2.4
	5025	25	25	8.8	10.9	13.3	15.4	19.0	PL25	28	2.6

オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

本体装着用タイプ
ゴムクッションをグレーチング
本体に取付けます。
清掃もし易く、耐久性にも
優れています。



受枠装着用タイプ
ゴムクッションを受枠に
取付けます。




※詳細はP186・P187をご覧ください。

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)は
T-2未満です。
- ハーフサイズは長さ503mmとなります。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、
製作も承ります。

組付金具付 U字溝用受枠

※詳細はP188をご覧ください。



ボルト固定型歩道集グレーチングもご用意しております。

