



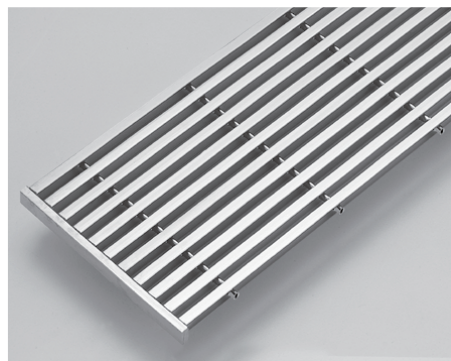



部品構成 材質:SUS304

- ①メインバー
- ②クロスパイプ
- ③エンドバー
- ④受枠
- ⑤アンカー


型式記号の説明

PJRL 2015P14.14


ピッチ寸法: 14.14mm
スキマ: 6.14mm
高さh寸法: 15mm
グレーチング本体L寸法: 200mm
歩道用縦目
メインバー: Jバー
ノンスリップ

メインバーの形状
Jバーノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。

PJGLプレーン




PJRLノンスリップ



PJWLハードノンスリップ

溝幅 (mm)	呼称	本体寸法			P17.07 スキマ=9.07	P14.14 スキマ=6.14	P11.00 スキマ=3.00	受枠		
		W	L	h	質量(kg/ 枚)	質量(kg/ 枚)	質量(kg/ 枚)	品番	H	質量 (kg/ 両側m)
50	1015	500	100	15	1.0	1.1	1.3	PL15	18	2.2
	1020			20	1.1	1.3	1.6	PL20	23	2.4
	1025			25	1.4	1.5	1.9	PL25	28	2.6
100	1515		150	15	1.4	1.7	2.1	PL15	18	2.2
	1520			20	1.7	2.0	2.5	PL20	23	2.4
	1525			25	2.0	2.4	2.9	PL25	28	2.6
150	2015		200	15	1.9	2.3	2.7	PL15	18	2.2
	2020			20	2.3	2.8	3.2	PL20	23	2.4
	2025			25	2.7	3.3	3.8	PL25	28	2.6
200	2515		250	15	2.4	2.8	3.4	PL15	18	2.2
	2520			20	2.9	3.3	4.1	PL20	23	2.4
	2525			25	3.4	3.9	4.8	PL25	28	2.6
250	3015		300	15	3.2	3.7	4.3	PL15	18	2.2
	3020			20	3.8	4.4	5.2	PL20	23	2.4
	3025			25	4.6	5.3	6.2	PL25	28	2.6
300	3515		350	15	3.7	4.2	5.1	PL15	18	2.2
	3520			20	4.4	5.1	6.2	PL20	23	2.4
	3525			25	5.3	6.0	7.3	PL25	28	2.6
350	4015		400	15	4.2	4.9	5.8	PL15	18	2.2
	4020			20	5.1	5.9	6.9	PL20	23	2.4
	4025			25	6.1	7.0	8.2	PL25	28	2.6

ボルト固定型歩道用縦目グレーチングもご用意しております。



■オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。


受枠装着用タイプ

※詳細はP186・P187を
ご覧ください。

本体装着用タイプ

※詳細はP166をご覧ください。

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 組付金具付 U字溝用受枠 詳細はP.188をご覧ください。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様的设计、製作も承ります。
- ご注意: グレーチング本体の質量は定尺500mmの数値です。

メンテナンス施工時も
ラクラクです。