

New ストライプグレーチング

人と車が交わるショッピング
エリアに似合います。
スレンダーなストライプが
景観を引き立てます。

特許登録済

ボーダー
U字溝仕様

4CPR

3SUB

既成 U 字溝に
置くだけ、簡単。
だから施工時間を短縮、
人工を節減、経済的です。

3CPG / 4CPG



ご注文・ご指定時の形式記号の説明

4CPR-F P9.90

ピッチ寸法: 9.90mm

スキマ: 5.90mm

盗難・騒音防止フック

ストライプグレーチング

メインバー厚さ: 4mm

リプル・ノンスリップ


* 次の要領でご指定ください。

3CPG / 3CPR / 3CPW

グレーチング本体寸法			P 15.00	P 14.14	P 13.03	P 12.37	P 11.00	P 9.90	P 9.00	P 7.98
W	L	h	スキマ=12.00	スキマ=11.14	スキマ=10.03	スキマ=9.37	スキマ=8.00	スキマ=6.90	スキマ=6.00	スキマ=4.98
998	78	20	質量 (kg/枚) 2.5	質量 (kg/枚) 2.5	質量 (kg/枚) 3.0	質量 (kg/枚) 3.0	質量 (kg/枚) 3.4	質量 (kg/枚) 3.9	質量 (kg/枚) 4.3	質量 (kg/枚) 4.8

4CPG / 4CPR / 4CPS

グレーチング本体寸法			P 15.00	P 14.14	P 13.03	P 12.37	P 11.00	P 9.90	P 9.00	P 7.98
W	L	h	スキマ=11.00	スキマ=10.14	スキマ=9.03	スキマ=8.37	スキマ=7.00	スキマ=5.90	スキマ=5.00	スキマ=3.98
998	78	20	質量 (kg/枚) 3.3	質量 (kg/枚) 3.3	質量 (kg/枚) 3.9	質量 (kg/枚) 3.9	質量 (kg/枚) 4.5	質量 (kg/枚) 5.1	質量 (kg/枚) 5.7	質量 (kg/枚) 6.3




オプション

盗難・騒音防止フック

プラスドライバー1本で簡単にセットできます。フックをドライバーでスライドさせ、受枠SUBのA部にひっかけⓐネジで固定します。

* 次の要領で
ご指定ください。


4CPR-F P9.90

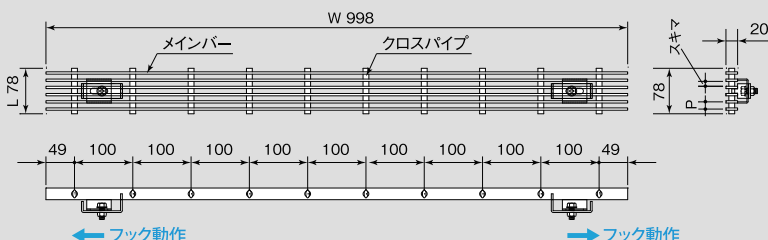

U字溝用ストライプグレーチング (ボーダータイプ受枠)



3SUB

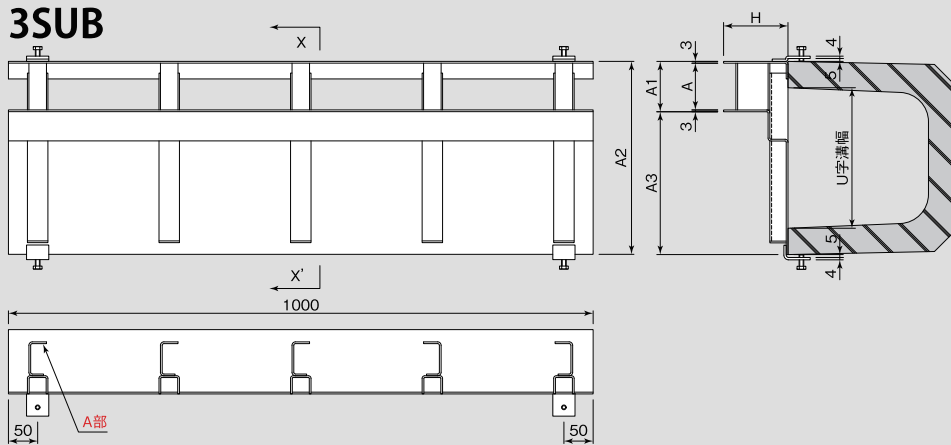

3SUB ボーダー (スリット幅 80mm用)

U字溝幅 (mm)		呼称	受枠寸法				歩道		T-2		T-14		T-20		
			A	A1	A2	A3	H1	H	質量 (kg/㎡)	H	質量 (kg/㎡)	H	質量 (kg/㎡)	H	質量 (kg/㎡)
150	1508	80	86	210	124	21	110	110	10.4	10.8	110	11.3	12.2		
180	1808			250	164				11.5	12.0		12.5	13.5		
240	2408			330	244				13.7	14.3		16.4	18.2		
300	3008			400	314				15.6	16.4		18.9	21.1		


●設計条件は側溝用になります。

ご注文・ご指定時の形式記号の説明


3SUB-歩-1508

スリット幅: 80mm
U字溝幅: 150mm
適用荷重: 歩道用
ストライプグレーチング
ボーダー U字溝仕様
*次の要領でご指定ください。



X-X'断面拡大図

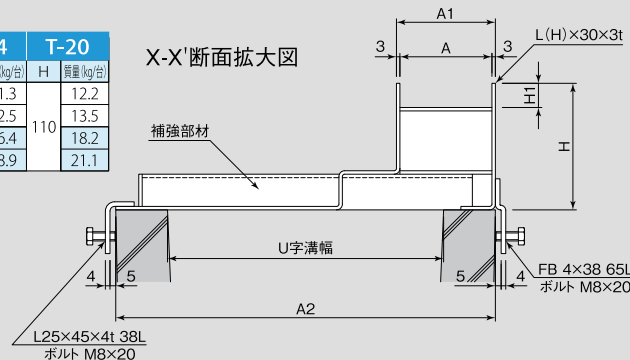

掃除口 左端部仕様 ボーダー

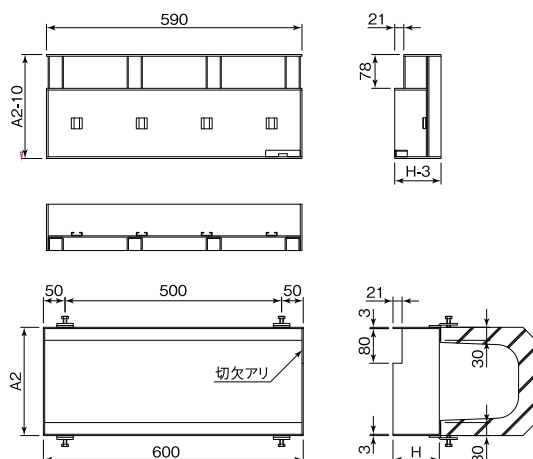

掃除口 右端部仕様 ボーダー

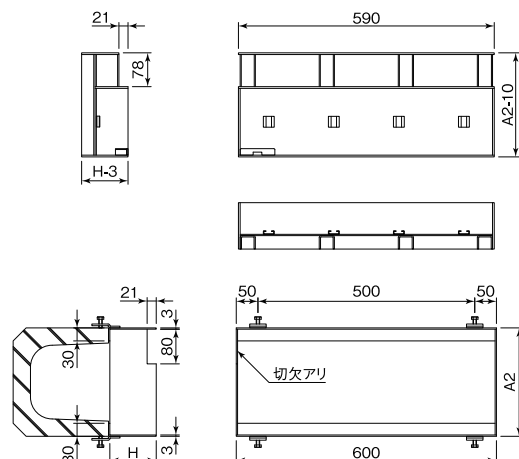


●適用荷重の表記について、歩 (歩道用) はT-2未満です。

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

3SUBC-歩-1508-右

右端部仕様
スリット幅: 80mm
U字溝幅: 150mm
適用荷重: 歩道用
ストライプグレーチング
ボーダー 掃除口
*次の要領でご指定ください。



●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。