

New ストライプグレーチング

人と車が交わるショッピング
エリアに似合います。
スレンダーなストライプが
景観を引き立てます。

特許登録済


センター
U字溝仕様

4CPR

3SUC

既成 U 字溝に
置くだけ、簡単。
だから施工時間を短縮、
人工を節減、経済的です。

3CPG / 4CPG

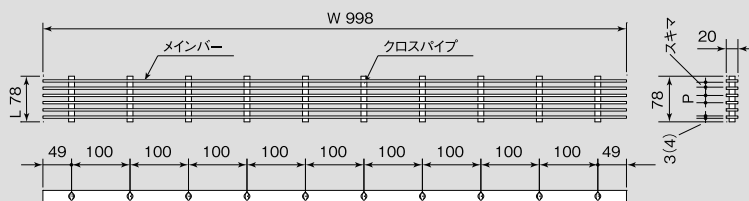

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

4CPR-F P9.90

ピッチ寸法: 9.90mm
スキマ: 5.90mm

盗難・騒音防止フック

ストライプ グレーチング
メインバー厚さ: 4mm
リプル・ノンスリップ

* 次の要領でご指定ください。

3CPG / 3CPR / 3CPW

グレーチング本体寸法			P 15.00	P 14.14	P 13.03	P 12.37	P 11.00	P 9.90	P 9.00	P 7.98
スキマ=12.00	スキマ=11.14	スキマ=10.03	スキマ=9.37	スキマ=8.00	スキマ=6.90	スキマ=6.00	スキマ=4.98			
W	L	h	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
998	78	20	2.5	2.5	3.0	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8

4CPG / 4CPR / 4CPS

グレーチング本体寸法			P 15.00	P 14.14	P 13.03	P 12.37	P 11.00	P 9.90	P 9.00	P 7.98
スキマ=11.00	スキマ=10.14	スキマ=9.03	スキマ=8.37	スキマ=7.00	スキマ=5.90	スキマ=5.00	スキマ=3.98			
W	L	h	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
998	78	20	3.3	3.3	3.9	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3




オプション

盗難・騒音防止フック

プラスドライバー1本で簡単にセットできます。フックをドライバーでスライド
させ、受枠SUCのA部にひっかけ⓪ネジで固定します。


* 次の要領で
ご指定ください。

4CPR-F P9.90

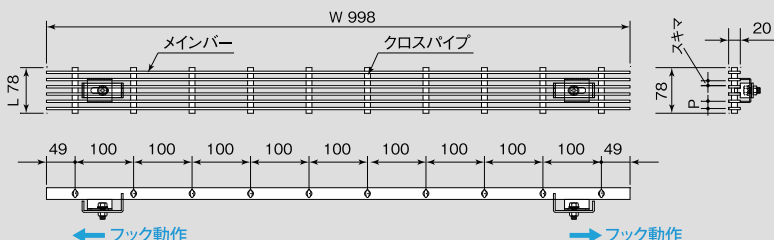



3SUC

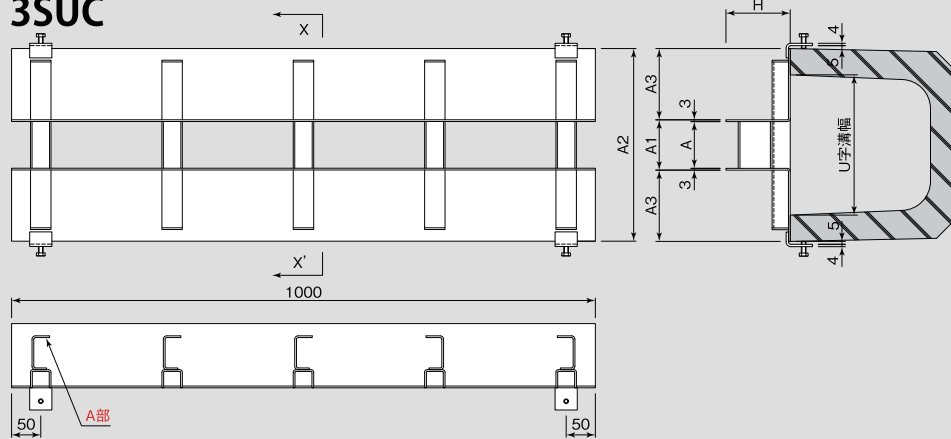

3SUC センター (スリット幅 80mm用)


U字溝幅 (mm)	呼称	受枠寸法					歩道		T-2		T-14		T-20	
		A	A1	A2	A3	H1	H	質量(kg/㎡)	H	質量(kg/㎡)	H	質量(kg/㎡)	H	質量(kg/㎡)
150	1508	80	86	210	62	21	110	9.8	110	10.2	110	10.7	110	11.6
180	1808			250	82		10.9	11.4	11.9					
240	2408			330	122		13.1	13.7	15.9	17.8				
300	3008			400	157		15.0	15.7	18.4	20.6				

●設計条件は側溝用になります。


ご注文・ご指定時の形式記号の説明

3SUC-14-2408

スリット幅: 80mm
U字溝幅: 240mm
適用荷重: T14
ストライプグレーチング
センター U字溝仕様
*次の要領でご指定ください。

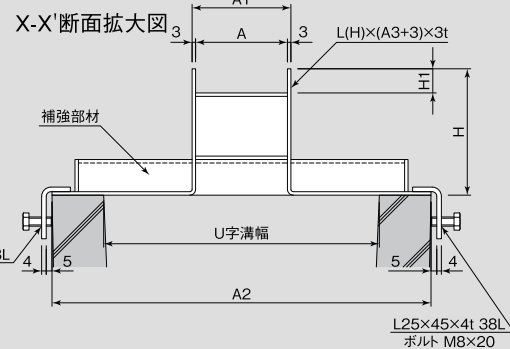

掃除口 端部仕様 センター

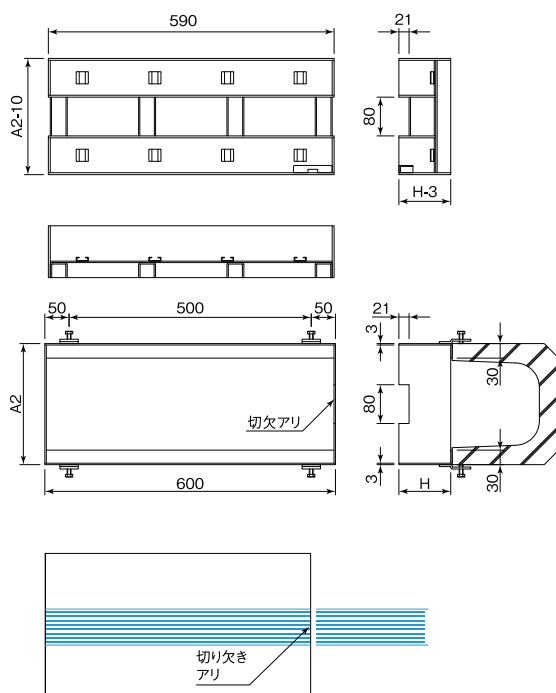

●適用荷重の表記について、歩 (歩道用) はT-2未満です。

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

3SUCC-歩-1508

スリット幅: 80mm
U字溝幅: 150mm
適用荷重: 歩道用
ストライプグレーチング
センター
掃除口
*次の要領でご指定ください。

ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。

ウェーブ

スウェル

リップル

プレーン

3CPR 4CPR

3CPG 4CPG

●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。