

New ストライプグレーチング レインドレーン

不測の集中豪雨、車道・舗道は冠水。
店舗に浸水してくる雨水をスマートに排水。
スレンダーなフォルムがお店をお洒落に引き立てます。

3CPG/4CPG



ご注文・ご指定時の形式記号の説明

4CPR-F P9.90

ピッチ寸法: 9.90mm
スキマ: 5.90mm
盗難・騒音防止フック
ストライプグレーチング
メインバー厚さ: 4mm
リプル・ノンスリップ


* 次の要領でご指定ください。

3CPG / 3CPR / 3CPW

グレーチング本体寸法			P 15.00	P 14.14	P 13.03	P 12.37	P 11.00	P 9.90	P 9.00	P 7.98
			スキマ=12.00	スキマ=11.14	スキマ=10.03	スキマ=9.37	スキマ=8.00	スキマ=6.90	スキマ=6.00	スキマ=4.98
W	L	h	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
998	78	20	2.5	2.5	3.0	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8

4CPG / 4CPR / 4CPS

グレーチング本体寸法			P 15.00	P 14.14	P 13.03	P 12.37	P 11.00	P 9.90	P 9.00	P 7.98
			スキマ=11.00	スキマ=10.14	スキマ=9.03	スキマ=8.37	スキマ=7.00	スキマ=5.90	スキマ=5.00	スキマ=3.98
W	L	h	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
998	78	20	3.3	3.3	3.9	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3




オプション

盗難・騒音防止フック

プラスドライバー1本で簡単にセットできます。フックをドライバーでスライドさせ、
受枠SUBのA部にひっかけⓐネジで固定します。

* 次の要領で
ご指定ください。

4CPR-F P9.90

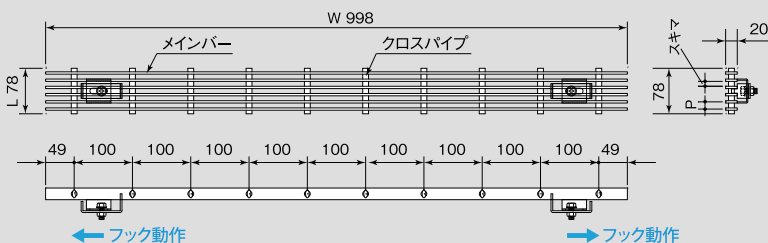

ストライプグレーチング/ レインドレーン U形受枠




RDU レインドレーン U形



RDU

U形

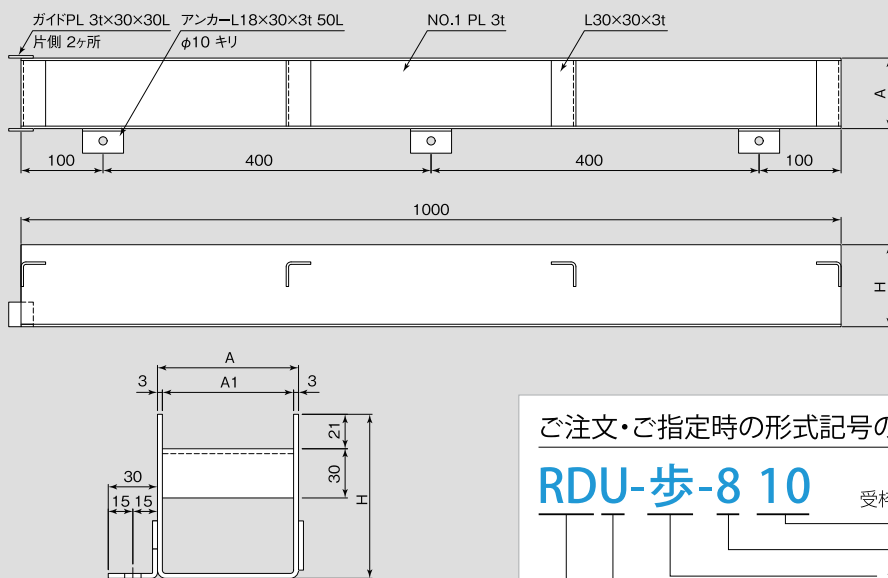

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

RDU-歩-8 10

受枠 レインドレーン

高さ:100mm

溝幅:80mm

適用荷重:歩道用

U形

ストライプグレーチング レインドレーン

※次の要領でご指定ください。

RDU

溝幅	受枠寸法	80H				100H				120H			
		呼称	歩道 kg/台	T-2 kg/台	T-14 kg/台	呼称	歩道 kg/台	T-2 kg/台	T-14 kg/台	呼称	歩道 kg/台	T-2 kg/台	T-14 kg/台
A1	A												
60	66	608	5.6	5.7	5.8	610	6.7	6.8	6.9	612	7.5	7.6	7.7
80	86	808	6.1	6.2	6.5	810	7.3	7.4	7.6	812	8.0	8.1	8.4
100	106	1008	6.7	6.8	7.1	1010	7.8	7.9	8.2	1012	8.6	8.7	9.0

- 水勾配ありの製作も承ります。
- 表内質量は 本体 4CPG、4CPR、4CPS 使用の場合です。
- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。