

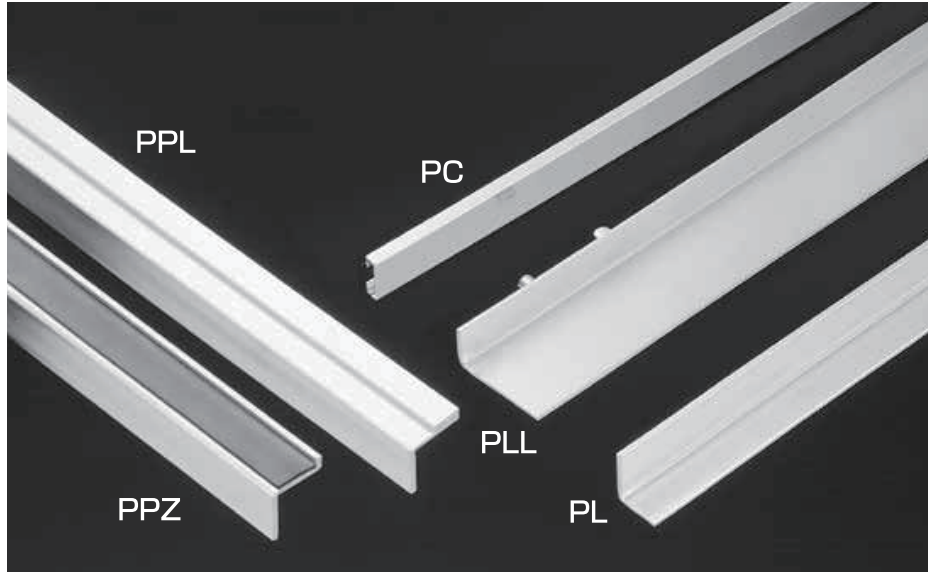


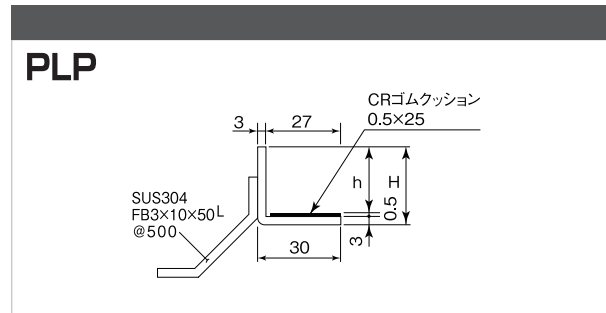



●全て定尺は2mです。

●規格外サイズ・異形・特殊
使用の設計、製作も承ります。

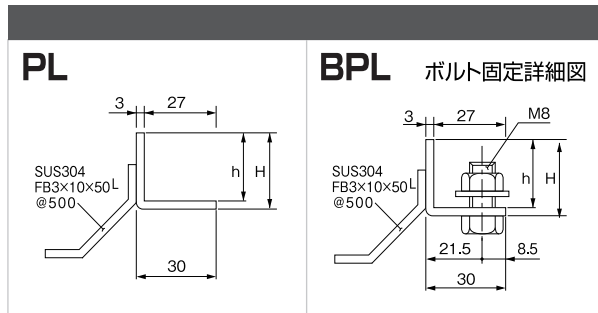

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×30×3t)	質量 (kg/2m)
15	PL15	18	L18×30×3t	2.2
20	PL20	23	L23×30×3t	2.4
25	PL25	28	L28×30×3t	2.6
32	PL32	35	L35×30×3t	3.0
38	PL38	41	L41×30×3t	3.3
45	PL45	48	L48×30×3t	3.6
50	PL50	53	L53×30×3t	3.8
60	PL60	63	L63×30×3t	4.3
65	PL65	68	L68×30×3t	4.5
75	PL75	78	L78×30×3t	5.0

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×30×3t)	質量 (kg/2m)	騒音防止 クッションサイズ
15	PLP1505	18.5	L18.5×30×3t	2.2	0.5t×25
20	PLP2005	23.5	L23.5×30×3t	2.4	
25	PLP2505	28.5	L28.5×30×3t	2.7	
32	PLP3205	35.5	L35.5×30×3t	3.0	
38	PLP3805	41.5	L41.5×30×3t	3.3	
45	PLP4505	48.5	L48.5×30×3t	3.6	
50	PLP5005	53.5	L53.5×30×3t	3.9	

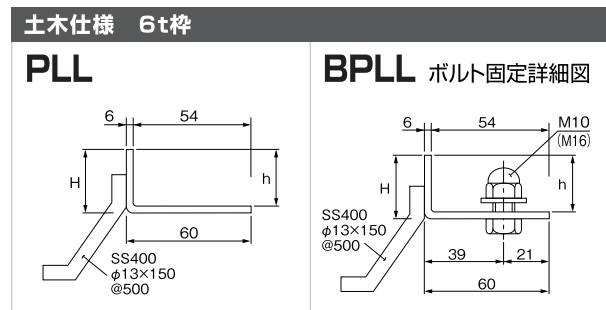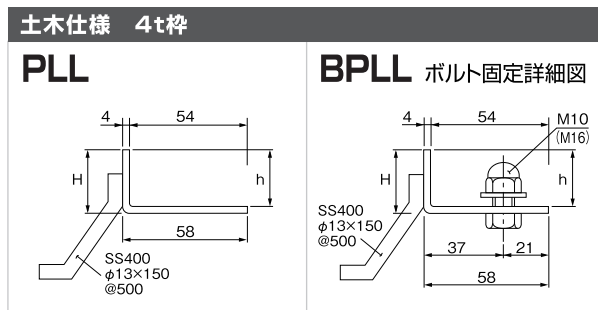

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×58×4t)	質量 (kg/2m)	ボルト固定 ボルトサイズ
20	PLL20-4	24	L24×58×4t	5.5	M10
25	PLL25-4	29	L29×58×4t	5.8	
32	PLL32-4	36	L36×58×4t	6.3	
38	PLL38-4	42	L42×58×4t	6.7	M16
45	PLL45-4	49	L49×58×4t	7.1	
50	PLL50-4	54	L54×58×4t	7.4	
60	PLL60-4	64	L64×58×4t	8.1	
65	PLL65-4	69	L69×58×4t	8.4	
75	PLL75-4	79	L79×58×4t	9.0	

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×60×6t)	質量 (kg/2m)	ボルト固定 ボルトサイズ
20	PLL20-6	26	L26×60×6t	8.0	M10
25	PLL25-6	31	L31×60×6t	8.5	
32	PLL32-6	38	L38×60×6t	9.2	
38	PLL38-6	44	L44×60×6t	9.7	M16
45	PLL45-6	51	L51×60×6t	10.4	
50	PLL50-6	56	L56×60×6t	10.9	
60	PLL60-6	66	L66×60×6t	11.8	
65	PLL65-6	71	L71×60×6t	12.3	
75	PLL75-6	81	L81×60×6t	13.3	

■適応機種

目地付受枰 PNL PNLH

PL PLL PLP PLH

充填型みぞぶた
充填型ますぶた

横断・側溝用

- 一般溝用 ●ボルト固定型
●歩道用

歩道用カットエンド

- みぞぶた

歩道用 縦目みぞぶた
天然石充填みぞぶた

集水ます用

- 一般ます用 ●ボルト固定型
●歩道ます用

歩道用カットエンド

- ますぶた

天然石充填ますぶた

PL PZ PC


玄関マット

PPL PPZ

ピット蓋


(PPEHは受枠PL・PZ)

PLP

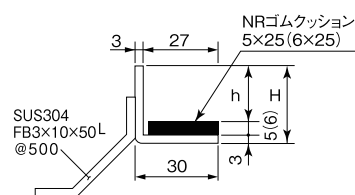


本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×30×3t)	質量 (kg/2m)	騒音防止 クッションサイズ
15	PLP1550	23	L23×30×3t	2.7	5t×25
20	PLP2050	28	L28×30×3t	3.0	
25	PLP2560	35	L35×30×3t	3.4	
32	PLP3260	41	L41×30×3t	3.7	6t×25
38	PLP3860	48	L48×30×3t	4.0	
45	PLP4550	53	L53×30×3t	4.2	5t×25

PLH




ボルト固定詳細図




適用荷重	リブプレート (本 /2m)	質量 (kg/2m)	本体高さ (h)	受枠全高さ (mm)
歩道用	5	9.0	15	110
T-2	9	9.2	20	
T-4	11	9.3	25	
T-6	15	9.5	32	
T-14	15	9.5	38	
T-20	21	9.8	45	
			50	

PPL

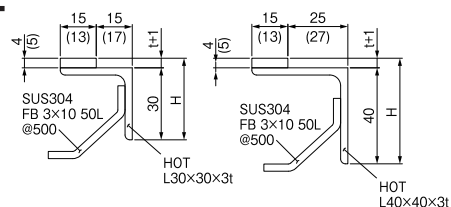


板厚 (t)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×30又は40×3t)	質量 (kg/2m)	目 地 サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5t×13

PC

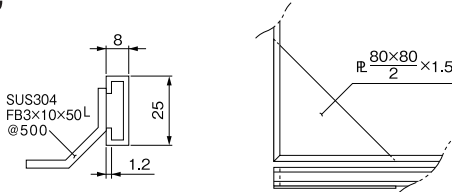

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (目地×H×30×3t)	質量 (kg/2m)
15	PC	25	8×25×1.2t	1.0
20				
25				

PPZ

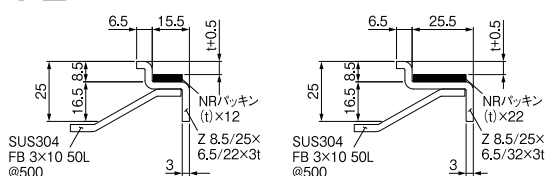

板厚 (t)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目 地 サイズ
3.0	PPZ15-3	25	25×22×3t	2.9	6.5
5.0	PPZ15-5				
3.0	PPZ25-3	25	25×32×3t	3.8	
5.0	PPZ25-5				