部品・パーツ

■床板用グレーチング取付方法

サドル クリップA型





高さ (h)	ボルト長さ (L)
15	10
20	15
25	20
32	28
38	35
45	40
50	45

サドル クリップB型





高さ (h)	ボルト長さ (L)
15	15
20	20
25	25
32	35
38	40
45	45
50	50

32h～50hは六角穴付ボルト使用

フック クリップ



高さ (h)	ボルト長さ (L)
15	35
20	40
25	45
32	50
38	60
45	65
50	70

ボルト クリップ



高さ (h)	ボルト長さ (L)
15	20
20	25
25	30
32	35
38	45
45	50
50	55

●表内ボルト長さは、架台が5mm厚の時の数値です。

クランプ クリップ





高さ (h)	ボルト長さ (L)
15	35
20	40
25	45
32	55
38	60
45	65
50	70

Jクリップ

★別途見積



■専用ハンドル（オプション）



■横断・側溝用みぞぶた
■U字溝用みぞぶた



■横断・側溝用みぞぶた
（ボルト固定型用）

■充填型みぞぶた
PB、PBO用



■ピット蓋用

ハンドル型式	適応機種	規格
G	横断・側溝用みぞぶた U字溝用みぞぶた	小
		大
GB	横断・側溝用みぞぶた (ボルト固定型用)	M8/M10 M16
K	フルアップ(充填型)みぞぶた	
P	ピット蓋	大

●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

■盗難防止用部品（オプション）

くさり（小判型）

φ4×34×14mm



ピンシャックル

φ5mm



リング

φ4×14×19mm



アンカー

φ5×100mm

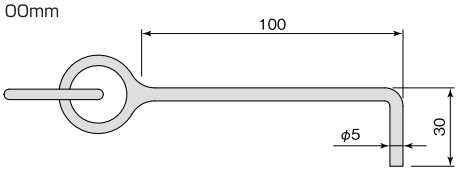
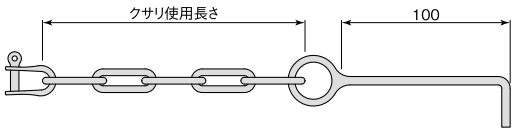
盗難防止くさり