



アルミグレーチング

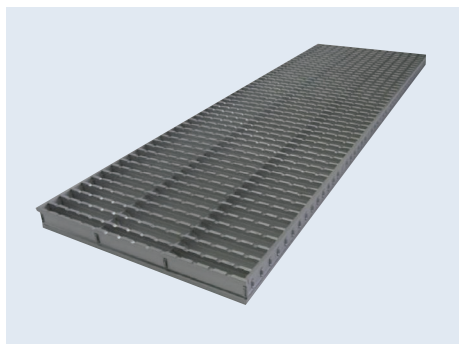


■部材構成表

商品名	材 質
蓋	アルミ製グレーチング蓋 (A6063S)
枠	SUS304



表面形状：ノンスリップ拡大

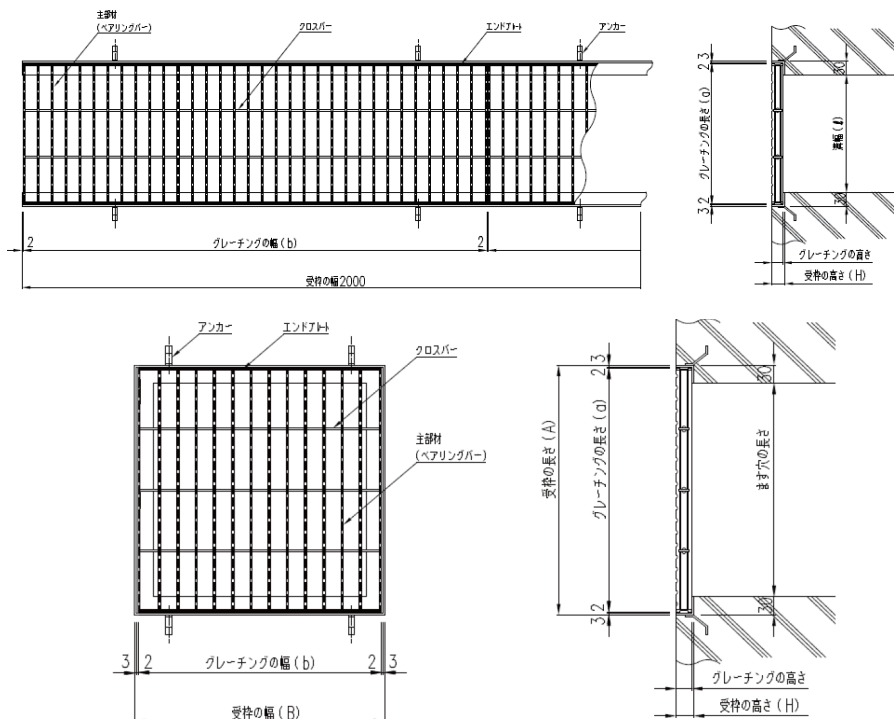

みぞ蓋用 (歩道荷重条件：360kg/m²)



溝幅 (mm)	グレーチング			ピッチ30		ピッチ20		ピッチ15		ピッチ10		受枠 (SUS304)
	型式記号	寸法(mm)		すきま	重量 (kg/枚)	すきま	重量 (kg/枚)	すきま	重量 (kg/枚)	すきま	重量 (kg/枚)	
		長さ(a)	幅(b)									
100	ANM25-1	150	996	25H	1.3		1.7		2.2		3.1	L28×30×3t
	ANM30-1			30H	1.5		2.0		2.6		3.7	L33×30×3t
150	ANM25-1.5	200	996	25H	1.7		2.3		2.9		4.1	L28×30×3t
	ANM30-1.5			30H	1.9		2.7		3.4		5.0	L33×30×3t
200	ANM25-2	250	996	25H	2.1		2.9		3.6		5.1	L28×30×3t
	ANM30-2			30H	2.4		3.4		4.3		6.2	L33×30×3t
250	ANM25-2.5	300	996	25H	2.5		3.4		4.3		6.2	L28×30×3t
	ANM30-2.5			30H	2.9		4.0		5.1		7.4	L33×30×3t

集水枒蓋用 (歩道荷重条件：360kg/m²)



ます穴 長さ×幅 (mm)	グレーチング			ピッチ30		ピッチ20		ピッチ15		ピッチ10		受枠 (SUS304)
	型式記号	寸法(mm)		すきま	重量 (kg/枚)	すきま	重量 (kg/枚)	すきま	重量 (kg/枚)	すきま	重量 (kg/枚)	
		長さ(a)	幅(b)									
250×250	ANFA25-2.5	300	300	26	0.8	16	1.1	11	1.3	6	1.8	L28×30×3t
	ANFA30-2.5				30H		0.9		1.2		1.6	2.3
300×300	ANFA25-33	350	350		1.1		1.4		1.8		2.5	L28×30×3t
	ANFA30-33				30H		1.2		1.7		2.1	3.1
350×350	ANFA25-3.5	400	400		1.4		1.8		2.3		3.3	L28×30×3t
	ANFA30-3.5				30H		1.5		2.2		2.7	4.0
400×400	ANFA25-44	450	450		1.7		2.3		2.9		4.2	L28×30×3t
	ANFA30-44				30H		1.9		2.7		3.5	5.0
450×450	ANFA25-4.5	500	500		2.1		2.9		3.6		5.1	L28×30×3t
	ANFA30-4.5				30H		2.4		3.4		4.3	6.2