
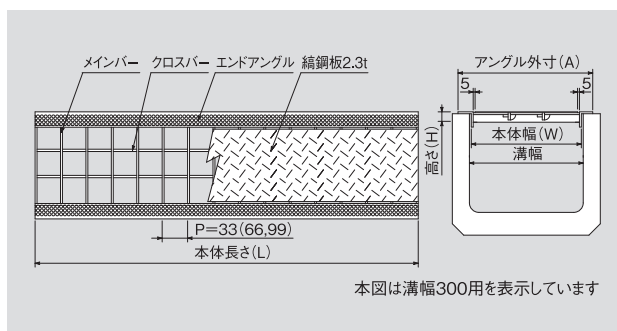


縞鋼板付 U字溝用グレーチング

US-T-2 縞鋼板付U字溝用ポコポコ

材質:SS400

溶融亜鉛メッキ仕上

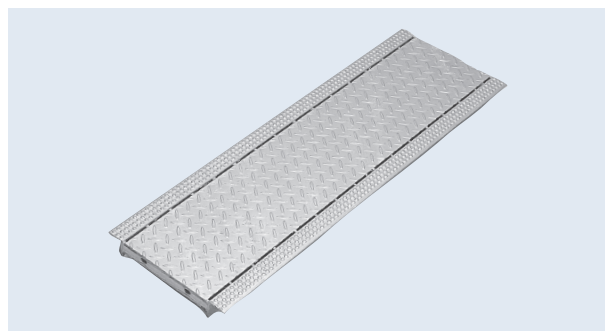

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

T-2,歩道用





■NLはノンスリップアングルです。

溝幅 (mm)	型式記号	適応荷重	寸法(mm)					エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	L	P	H			
100	US-T-2-19-10	T-2	90	144	995	P=99	19	NL3×30×30	4.8	6,500
120	US-T-2-19-12		110	164					5.3	7,400
150	US-T-2-25-15		140	210		P=66	25	NL5×40×40	10.5	11,400
180	US-T-2-25-18		170	240					11.4	12,400
200	US-T-2-25-20		190	260					12.1	13,200
240	US-T-2-25-24		230	300					13.3	14,400
300	US-T-2-25-30		290	360		P=33	32		16.1	17,400
360	US-T-2-32-36		350	420					24.3	26,200

US-T-14 縞鋼板付U字溝用ポコポコ

材質:SS400

溶融亜鉛メッキ仕上

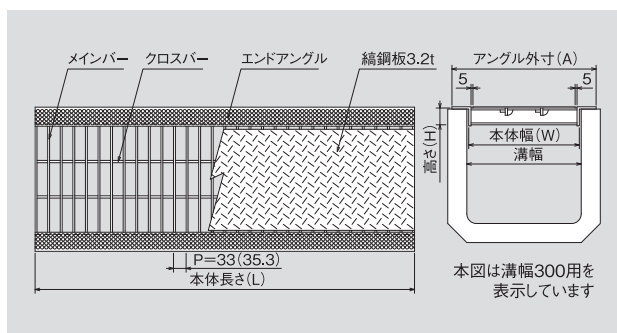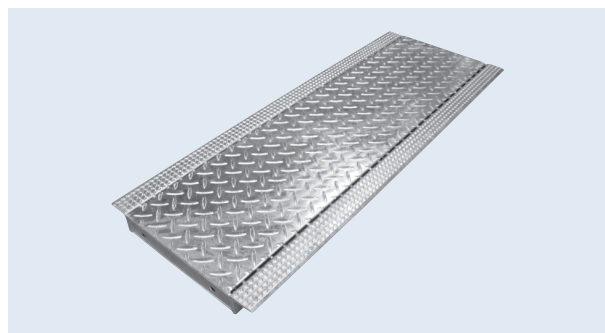

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

T-14,T-6,T-2,歩道用



*ブレーンアングルになります。■NLはノンスリップアングルです。

溝幅 (mm)	型式記号	適応荷重	寸法(mm)					エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	L	P	H			
100	US-T-14-25-10	T-14	90	160	995	P=33	25	NL5×40×40	9.7	11,500
120	US-T-14-25-12		110	180					11.6	13,400
150	US-T-14-25-15		140	210					12.1	14,300
180	US-T-14-32-18		170	240					14.5	16,300
200	US-T-14-32-20		190	260			32		15.5	17,400
240*	US-T-14-38-24		230	318			38	L6×50×50	21.6	20,900
300*	US-T-14-44-30		290	378			44		27.2	27,000
360*	US-T-14-50-36		350	468		P=35.3	50	L6×65×65	37.2	40,800
450*	US-T-14-55-45		440	558			55		51.6	52,300

- 標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
- 北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
- 建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実質運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承ください。その場合運送会社の営業所止めて御検討ください。
- 価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
- 本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。