




BHH-8・14・25 下水道用 鑄鉄製防護ふた (サイズ150～350)

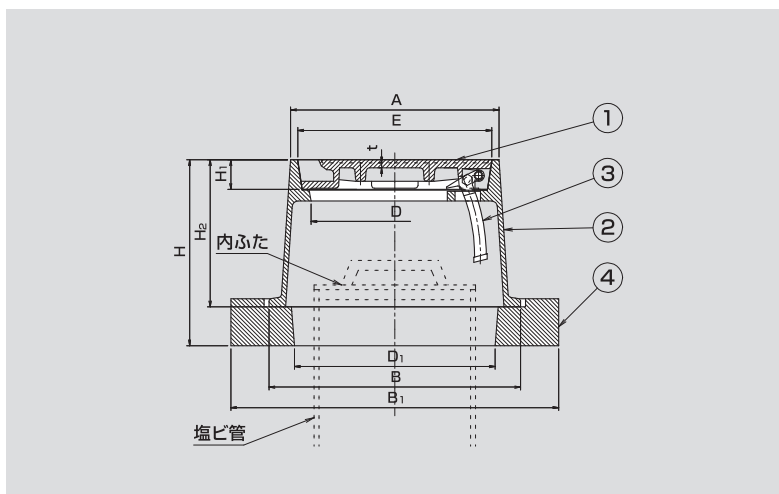

寸法・構造・性能は日本下水道協会認定品と同等です。(認定マークなし)

認定マークの付いた日本下水道協会認定品もございます。詳しくは特徴をご覧ください。

用途

- T8用 総重量T8を超える大型車両が通行しない場所。
- T14・25用 総重量T14を超える大型車両が通行する道路。
- 開閉用専用バールを用意しております。(別途価格：7,000円)
- ふた表面のバール穴にゴムキャップが付属します。

ゴムキャップを外す場合はドライバー等を使用してください。

■部材構成表

部番	部品名	材 質	表面処理
①	ふた	FCD700ダクタイル	カオチン塗装
②	枠	FCD600ダクタイル	
③	ヒンジ	FCD700ダクタイル	
④	台座	再生プラスチック	—
⑤	ゴムキャップ	CRクロロブレンゴム	

特長

- ふたはテーパ式でガタツキ・はね返りを防ぎ、土砂の流入を防ぎます。
- ふたは180度開閉し、使い易い蝶番式です。
- 「おすい」・「うすい」文字入りがあります。特殊文字も可能です。(別途料金)
- 蓋の中央に直径60mmの大きさで、市章等のマークを入れる事が可能です。(別途価格)
- 日本下水道協会認定品は別途追加費用が必要です。(価格はお問合せください)
- 日本下水道協会認定品が必要な場合について
 - ・下水道事業用に使用するもの。
 - ・仕様書等で認定工場制度に準拠して検査をする事を規定しているもの。
 - ・宅地造成の際に埋設されるもの(下水道として移管されるもの)
 - ・BHH-14・25 150は認定品ではございません。

◎ご注文の際は“おすい”“うすい”の文字をご指示ください。

符 号	荷重区分	A	E	B	B ₁	D	D ₁	t	H ₁	H ₂	H	重量 (kg)	価格(円)
BHH-8 150	T8用	213	198	255	350	171	205	5	30	150	180	11.7	26,000
BHH-8 200		265	250	339	440	221	235	6			210	21.9	34,900
※BHH-8 300		415	400	505	658	373	392	6			210	35.8	56,800
BHH-14・25 150	T14・T25用	213	198	255	350	171	205	5			180	11.7	26,000
BHH-14・25 200		265	250	339	440	221	236	6			210	22.1	44,200
※BHH-14・25 300		415	400	505	658	373	392	6			210	38.2	66,300
※BHH-14・25 350		465	450	565	695	423	452	7				44.2	80,000

※印はポリプロピレン製ますに対応しています。