

新製品

MAKITECH
GRAVITY
CONVEYOR グラビティ コンベヤ

中荷重
搬送用

スチール製ローラコンベヤ


樹脂テーパースリーブ 圧入ローラ RJ-TC500

φ38.1ストレートローラを利用し
カーブコンベヤ簡単に実現

- ①ローラφ38.1を芯金(削り出しベアリング仕様)高耐久、滑らかな回転
- ②ローラにユニット化されたポリプロピレン樹脂テーパースリーブを装着
- ③ローラがポリプロピレン製のため軽量、金属製特有の走行音が低減
- ④スリーブには黒色樹脂を採用しているため、紫外線による劣化を抑えます

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)	300	400	500	600	700
機幅 W+75(mm)	375	475	575	675	775
ローラ小径側径(φ)	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7
ローラ大径側径(φ)	66.7	74.7	82.7	90.7	98.7
ローラ強度1本当たり(kg)	120	100	85	65	60
コンベヤ重量目安 500R×90°(kg)	75P	18.0	22.4	27.1	32.7
	100P	16.5	20.3	24.3	29.3
ローラ・軸付重量目安(g)	770	1,058	1,371	1,708	2,065

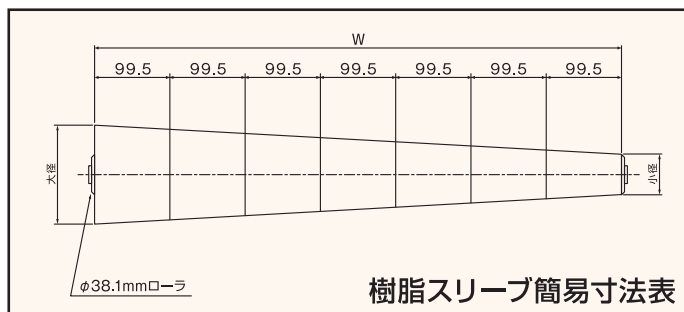

注記1.ローラ強度は当社の標準コンベヤ/標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
注記2.ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

樹脂スリーブ仕様

(単位:mm)

コンベヤ型式	適応ローラ幅 W		
RJ-TC500	300	400	500
	(スリーブ3ヶ)	(スリーブ4ヶ)	(スリーブ5ヶ)
	600	700	
	(スリーブ6ヶ)	(スリーブ7ヶ)	

ローラコンベヤ仕様

(単位:mm)

フレーム仕様			カーブ	標準ローラ間隔	機高	75P	ローラ本数
高さ×幅×肉厚 I×K×t	材質	表面処理	内R寸法	ピッチ P	(ローラ上面) H		
[90×30×3.2	スチール	焼付け塗装	500	75・100	100	100P	10

ローラ単品仕様

コンベヤ型式	ローラ寸法	小径側(φ) 42.7
RJ-TC500		大径側(φ) 上記
		軸 穴(φ) 12.2
	ローラ幅	標準ローラ全長 BB W+13
		製作可能 最短幅(W)300 最長幅(W)700
		フリーサイズ ×
	ローラ材質	P.P(クロ) ポリプロピレン
	ベアリング仕様	削り出し

標準軸仕様

(単位:mm)

標準軸仕様					
軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸)	軸長 (mm)	形状	加工	材質	めっき
12(11.8)×1.0	W+40	パイプ	丸・半月 ヨコピン穴	STKM11A	×

考える物流...I(あい) 4.0



株式会社 マキテック

お問い合わせは
最寄りの弊社
営業所まで
ご連絡ください

<http://www.makitech.co.jp>
E-mail: info@makitech.co.jp

※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。

