

THD1-1012B

積載荷重:1000kg

ストローク:1250mm




写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	THD1-1012B		
積載荷重	1000kg		
ストローク(mm)	1250		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	200		
最高高さ(mm)	1450		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.7	H:1.13	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	36/30	24/20	
シリンダー	φ70×230st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	2000	
	W:	01:1100	02:1200 03:1300
自重目安(kg)	383	396	404
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

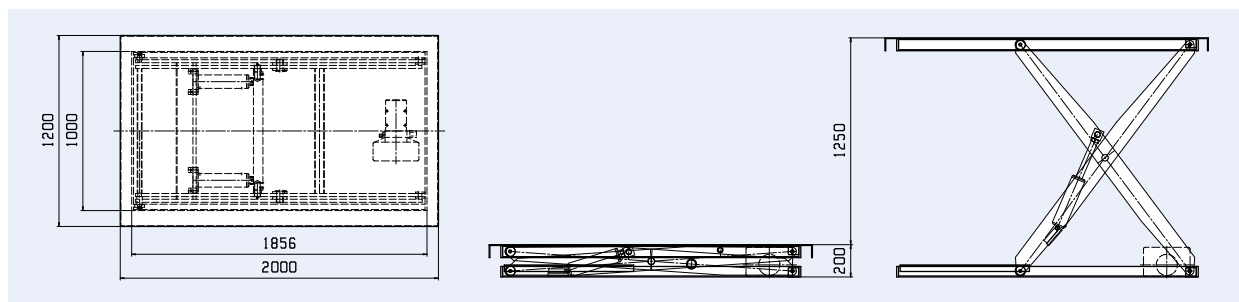

THD1-1504A

積載荷重:1500kg

ストローク:400mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	THD1-1504A		
積載荷重	1500kg		
ストローク(mm)	400		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	220		
最高高さ(mm)	620		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	25/21	13/11	
シリンダー	φ90×100st×1本		
テーブル寸法(mm)	L:	1000	
	W:	01:650	02:750 03:850
自重目安(kg)	248	250	259
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

