
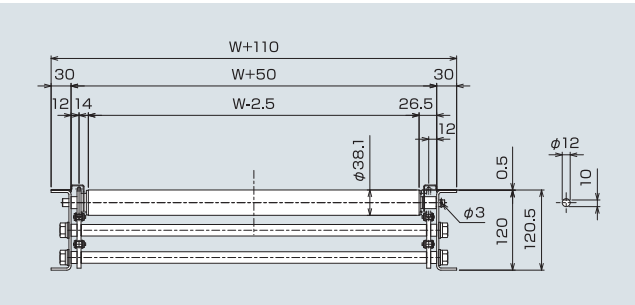


KR チェーン駆動ローラコンベヤ

スチール製 チェーン伝達 中量機種 スタンダードシリーズ

実績と信頼が示すKRシリーズの **ベストセラー!!**
KR-384010Sの最小ピッチが更に小さくなりました。

KR-384010S-T

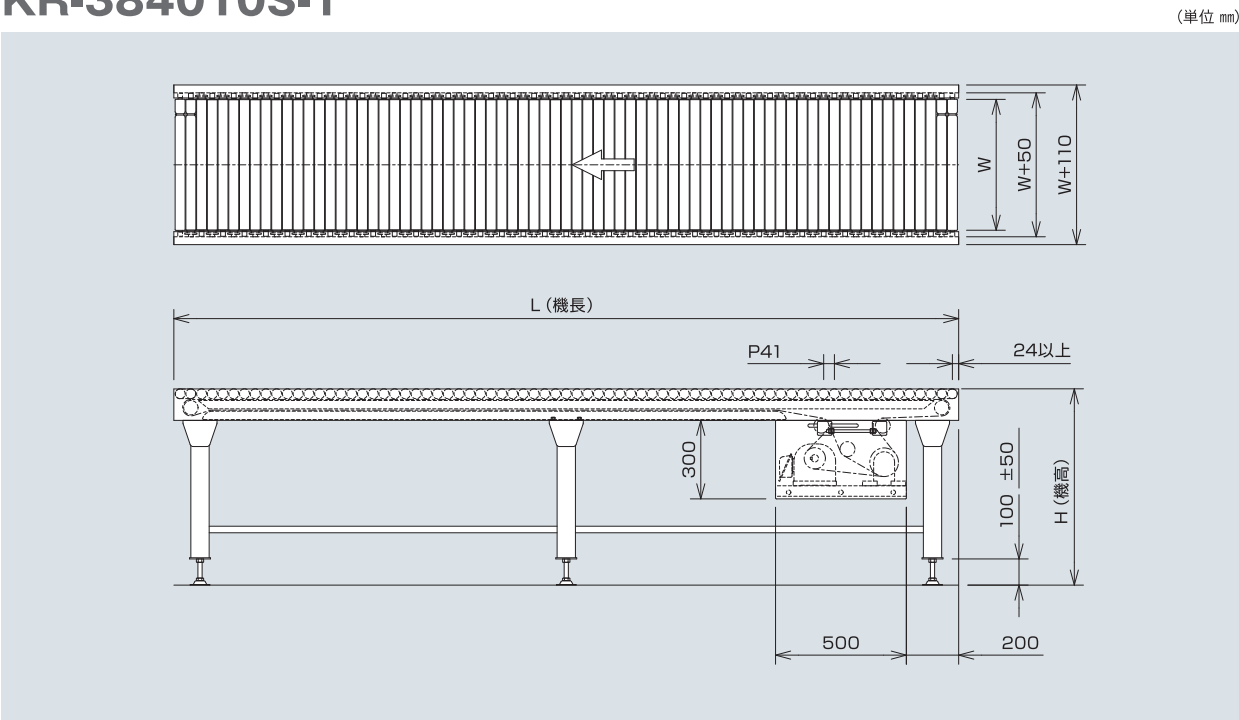



仕様	
型 式	KR-384010S-T
駆動方式	チェーン駆動(#40)
ローラ寸法(外形×肉厚×軸径)	38.1×2.3×12 メッキ付
ローラ幅(W)	400~1000 50とび
ローラピッチ(P)	41
フレーム寸法	[120×30×t 3.2
スプロケット(ローラ部)	#40×10TS
機 長(L)	max12,000
機 幅	ローラ幅+110
機 高(H)	min450
搬送能力(kg/m)	max100
搬送速度V(m/min)	max25
モーター出力(kW)	0.1 0.2 0.4 0.75
電 源	AC200V(三相)

※使用条件の組合わせにより上記仕様が変わる場合があります。 ※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。

PKR チェーン駆動ローラコンベヤ

スチール製 チェーン伝達 中量機種

駆動力があり安定した搬送をする、チェーン式駆動ローラコンベヤです。
厳しい使用条件に適しています。

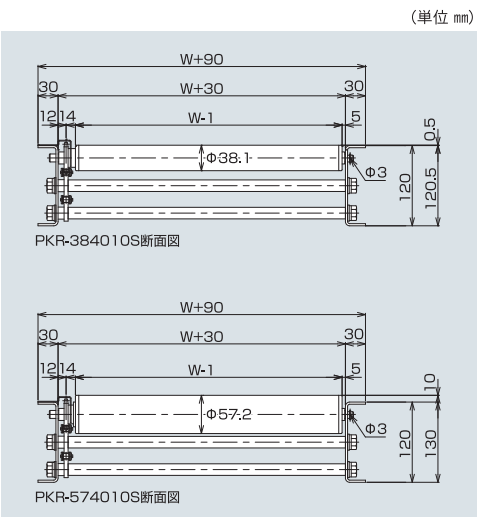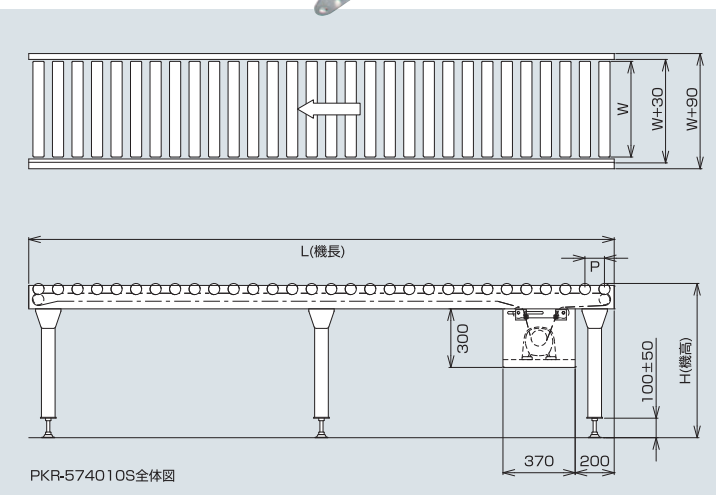

仕様		
型 式	PKR-384010S	PKR-574010S
駆動方式	チェーン駆動(#40)	チェーン駆動(#40)
ローラ寸法(外形×肉厚×軸径)	38.1×1.2×12 メッキ付	57.2×1.4×12 メッキ付
ローラ幅(W)	100~700 50とび	100~700 50とび
ローラピッチ(P)	50 75 100	75 100
フレーム寸法	[120×30×3.2	[120×30×3.2
スプロケット(ローラ部)	#40×10TS(樹脂)	#40×10TS(樹脂)
機 長(L)	max12,000	max12,000
機 幅	ローラ幅+90	ローラ幅+90
機 高(H)	min450	min450
搬送能力(kg/m)	max50	max50
搬送速度V(m/min)	max25	max25
モーター出力(kw)	0.1 0.2 0.4 0.75	0.1 0.2 0.4 0.75
電 源	AC200V(三相)	AC200V(三相)

※ローラ1本当たり max10kg。 ※使用条件の組合わせにより上記仕様が変わる場合があります。 ※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。

