

## ALB-MB-N

ストローク:20mm

軽荷重用



サイドガイドピン方式  
最小スペースでのアップダウン装置の  
設計に最適です。  
取り付けプレートは、タップ穴加工です。  
近接スイッチ取付可能です。

### ■ 型式の選び方


ALB-MB-      N-      -      -     

機長  
300~1100

接続口径  
無記号:φ6(標準)

塗装色  
無記号:オレンジ(標準色)  
G:メジャーグリーン  
Y:イエロー

近接スイッチ  
無記号:無し  
KA:1・2(数量)  
KB:1・2(数量)  
ブラケットのみの場合  
はKを省いてください。

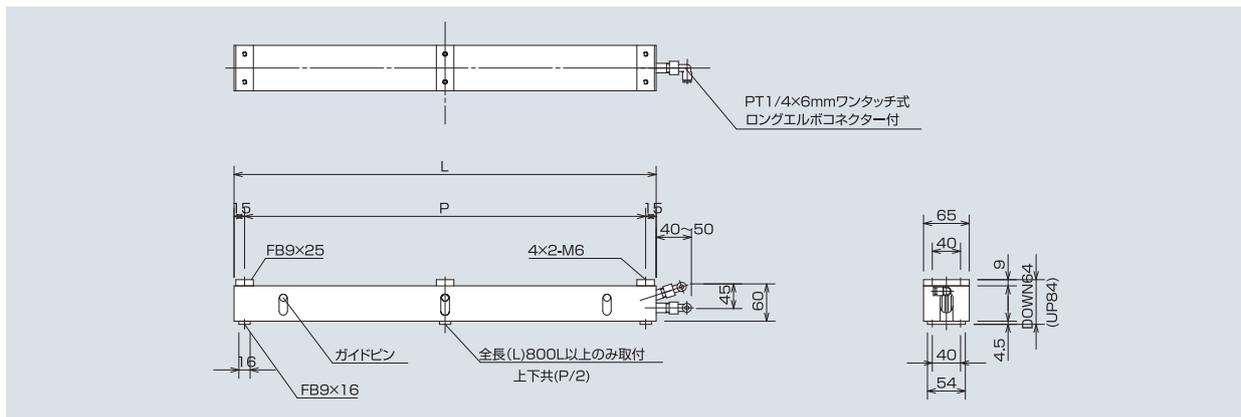

### ■ 標準仕様

(単位 mm)

型 式	ALB-MB									
	300N	400N	500N	600N	700N	800N	900N	1000N	1100N	
全長(L)	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	
取付ピッチ(P)	270	370	470	570	670	770	870	970	1,070	
耐荷重(kg)	30	65	100	135	170	205	240	275	310	
空気消費量(Nℓ)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	
目安自重(kg)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.2	10.2	11.2	12.2	

※耐荷重値(kg)は内圧0.5MPa(5kg/cm<sup>2</sup>)時のエアリフト本体に等分布荷重の際の概算理論値です。  
選定時には、耐荷重値(kg)の70%で選定して下さい。

### 【近接スイッチ取付け位置及び型式表記】

