


RB-4223-12



(単位 mm)

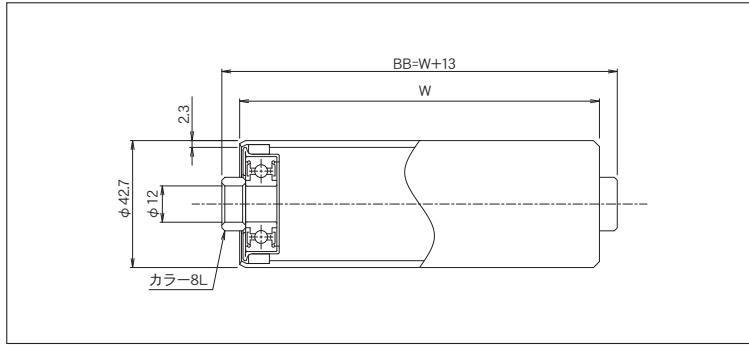

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,764	383
150	163	165	1,715	497
200	213	215	1,666	611
250	263	265	1,568	725
300	313	315	1,470	839
350	363	365	1,274	953
400	413	415	1,078	1,068
450	463	465	980	1,182
500	513	515	882	1,296
550	563	565	809	1,410
600	613	615	735	1,524
650	663	665	686	1,638
700	713	715	637	1,753
750	763	765	588	1,867
800	813	815	539	1,981
850	863	865	515	2,095
900	913	915	490	2,209
950	963	965	466	2,323
1,000	1,013	1,015	441	2,438

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	42.7×2.3
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6201ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-4223-12

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-4223-12

BB 514

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。