


R-5023D

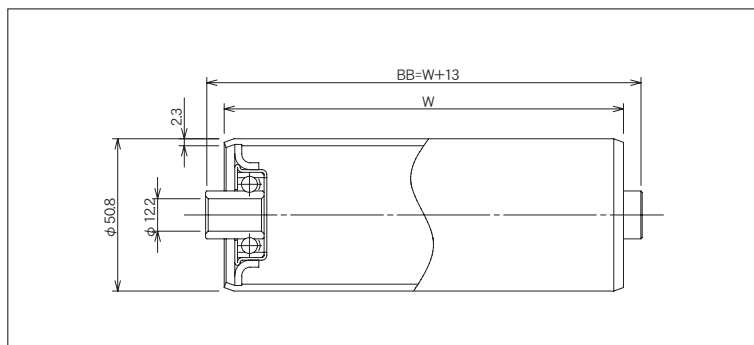

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,715	475
150	163	165	1,676	613
200	213	215	1,646	750
250	263	265	1,544	888
300	313	315	1,441	1,025
350	363	365	1,254	1,163
400	413	415	1,068	1,300
450	463	465	960	1,438
500	513	515	852	1,575
550	563	565	779	1,713
600	613	615	705	1,850
650	663	665	657	1,988
700	713	715	607	2,125
750	763	765	568	2,263
800	813	815	529	2,400
850	863	865	500	2,538
900	913	915	470	2,675
950	963	965	446	2,813
1,000	1,013	1,015	421	2,951

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	50.8×2.3
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロムメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-5023D

型式

500W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-5023D

型式

BB 513

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。