


S-5714NB

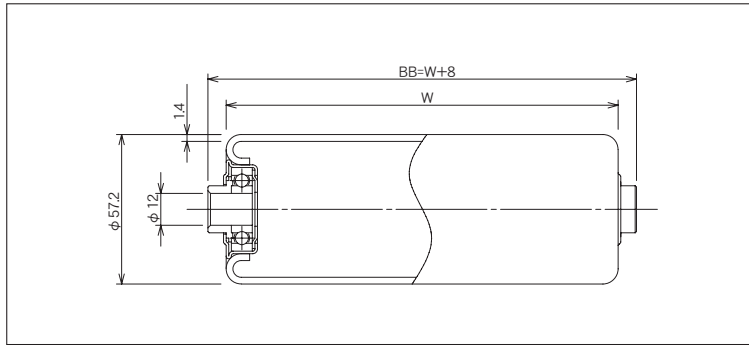

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,764	312
150	158	160	1,695	427
240	248	250	1,568	600
305	313	315	1,274	725
390	398	400	1,078	888
490	498	500	882	1,080
620	628	630	686	1,330
690	698	700	637	1,464
790	798	800	539	1,656
890	898	900	441	1,848
990	998	1,000	392	2,041

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×1.4
標準ローラ公称幅 W	90~990
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	STKM11A-S
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-5714NB

490W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-5714NB

BB 498

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。