


RB-5721-12



(単位 mm)

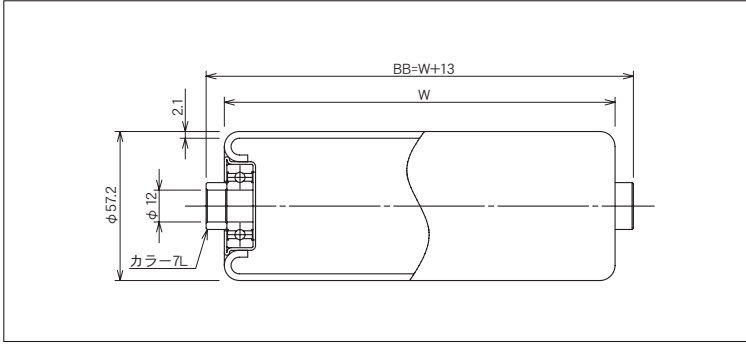

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,764	437
150	163	165	1,715	579
200	213	215	1,666	722
250	263	265	1,568	864
300	313	315	1,470	1,007
350	363	365	1,274	1,149
400	413	415	1,078	1,292
450	463	465	980	1,434
500	513	515	882	1,577
550	563	565	809	1,719
600	613	615	735	1,862
650	663	665	686	2,004
700	713	715	637	2,147
750	763	765	588	2,289
800	813	815	539	2,432
850	863	865	515	2,574
900	913	915	490	2,717
950	963	965	466	2,859
1,000	1,013	1,015	441	3,002

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.1
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6201ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-5721-12

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-5721-12

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。