RB-5721D-15

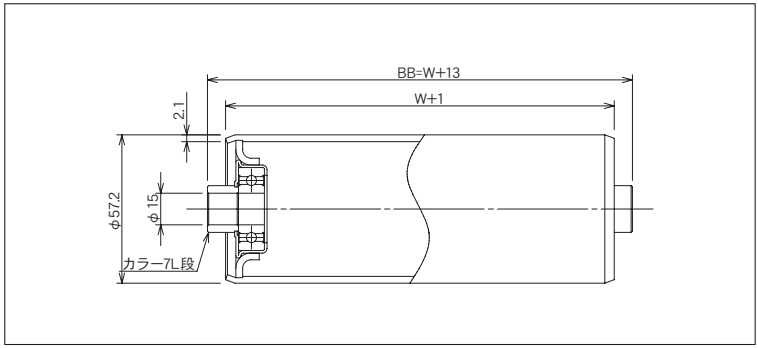

中重 / FREE サイズ / STEEL / RoHS / メッキ / 駆動ローラ / 規格ベアリング

ローラ寸法　外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.1
標準ローラ公称幅　W	100〜1,000
製作可能ローラ公称幅　W	50〜1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6002ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径　db(φ)	15.0

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	3,685	510
150	163	165	3,533	652
200	213	215	3,381	795
250	263	265	3,126	937
300	313	315	2,871	1,080
350	363	365	2,661	1,222
400	413	415	2,450	1,365
450	463	465	2,205	1,507
500	513	515	1,960	1,650
550	563	565	1,754	1,792
600	613	615	1,548	1,935
650	663	665	1,475	2,077
700	713	715	1,401	2,220
750	763	765	1,274	2,362
800	813	815	1,147	2,505
850	863	865	1,063	2,647
900	913	915	980	2,790
950	963	965	946	2,932
1,000	1,013	1,015	911	3,075

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-5721D-15	500W	本
型式	W:ローラ幅	ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-5721D-15	BB 513	本
型式	BB:ローラ全長	ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。