


# RB-5721D-17

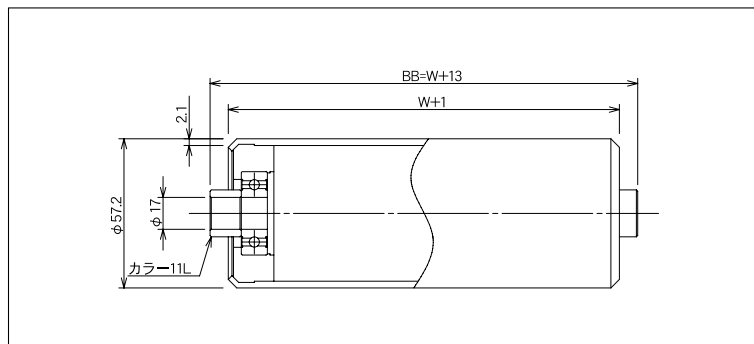

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	3,822	718
150	163	165	3,675	860
200	213	215	3,528	1,002
250	263	265	3,371	1,145
300	313	315	3,214	1,287
350	363	365	2,979	1,429
400	413	415	2,744	1,571
450	463	465	2,469	1,713
500	513	515	2,195	1,855
550	563	565	1,964	1,998
600	613	615	1,934	2,140
650	663	665	1,651	2,282
700	713	715	1,568	2,424
750	763	765	1,430	2,566
800	813	815	1,293	2,709
850	863	865	1,197	2,851
900	913	915	1,097	2,993
950	963	965	1,058	3,135
1,000	1,013	1,015	1,019	3,277

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.1
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6003ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	17.0

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**RB-5721D-17**

型式

**500W**

W:ローラ幅

**本**

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**RB-5721D-17**

型式

**BB 513**

BB:ローラ全長

**本**

ご注文本数

- ※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
- ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
- ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。