


# RB-6038-17



(単位 mm)

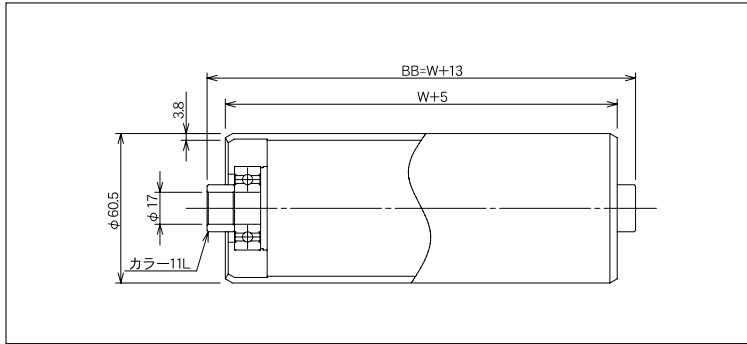

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	3,822	936
150	163	165	3,675	1,201
200	213	215	3,528	1,467
250	263	265	3,371	1,732
300	313	315	3,214	1,998
350	363	365	2,979	2,263
400	413	415	2,744	2,529
450	463	465	2,469	2,794
500	513	515	2,195	3,060
550	563	565	1,964	3,325
600	613	615	1,734	3,591
650	663	665	1,651	3,856
700	713	715	1,568	4,121
750	763	765	1,430	4,387
800	813	815	1,293	4,652
850	863	865	1,195	4,918
900	913	915	1,097	5,183
950	963	965	1,058	5,449
1,000	1,013	1,015	1,019	5,714

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×3.8
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	SGP50A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6003ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	17.0

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**RB-6038-17**

**500W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**RB-6038-17**

**BB 513**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。