



# HRC-7610

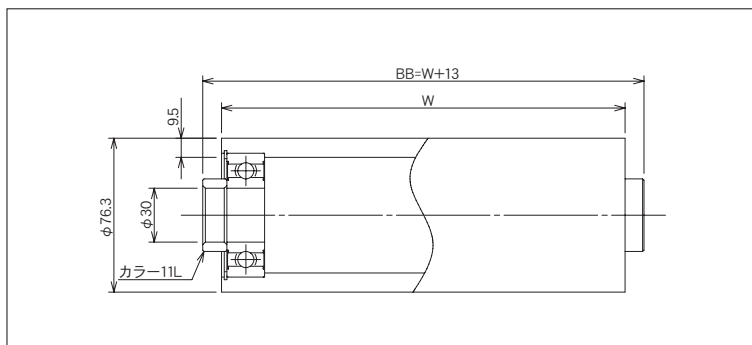

(単位 mm)

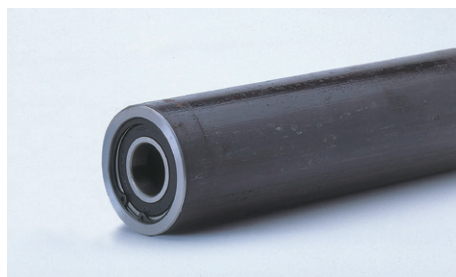

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	19,600	1,851
150	163	165	19,600	2,633
200	213	215	19,600	3,415
250	263	265	19,600	4,197
300	313	315	19,600	4,979
350	363	365	19,600	5,761
400	413	415	19,600	6,543
450	463	465	19,600	7,325
500	513	515	19,600	8,107
550	563	565	19,600	8,889
600	613	615	19,600	9,671
650	663	665	18,825	10,453
700	713	715	18,051	11,235
750	763	765	16,890	12,017
800	813	815	15,729	12,799
850	863	865	14,881	13,581
900	913	915	14,033	14,363
950	963	965	13,269	15,145
1,000	1,013	1,015	12,504	15,927

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×9.5
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM13A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6206ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	30.0

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**HRC-7610**

**500W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**HRC-7610**

**BB 513**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。