


HG-RS1210

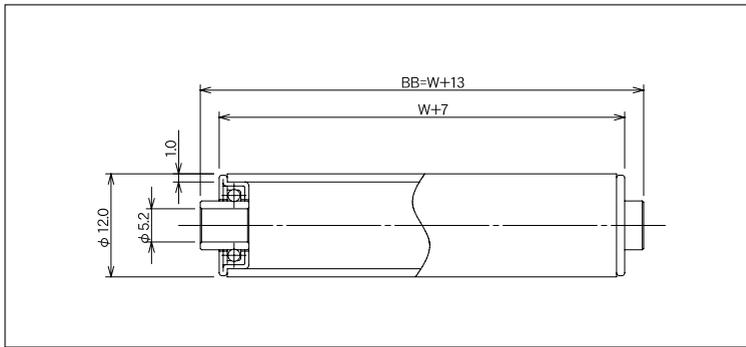

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	215	29
150	163	165	196	43
200	213	215	176	57
250	263	265	147	71
300	313	315	117	85
350	363	365	107	99
400	413	415	98	113

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	12.0×1.0
標準ローラ公称幅 W	100~400
製作可能ローラ公称幅 W	40~500
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	5.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

HG-RS1210

300W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

HG-RS1210

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。