


RB-SUS-3830-8

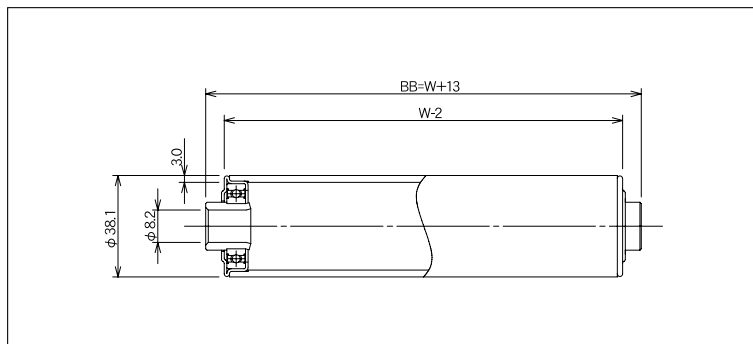

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	490	382
150	163	165	490	513
200	213	215	450	644
250	263	265	352	775
300	313	315	294	906
350	363	365	245	1,037
400	413	415	215	1,168
450	463	465	186	1,299
500	513	515	166	1,430
550	563	565	156	1,561
600	613	615	137	1,692
650	663	665	127	1,823
700	713	715	117	1,954
750	763	765	107	2,085
800	813	815	107	2,216
850	863	865	98	2,347
900	913	915	98	2,478
950	963	965	88	2,609
1,000	1,013	1,015	88	2,740

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×3.0
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	40~1,000
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	6201ZZ+ブッシュ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

RB-SUS-3830-8

300W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

RB-SUS-3830-8

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。