


RB-SUS-4212

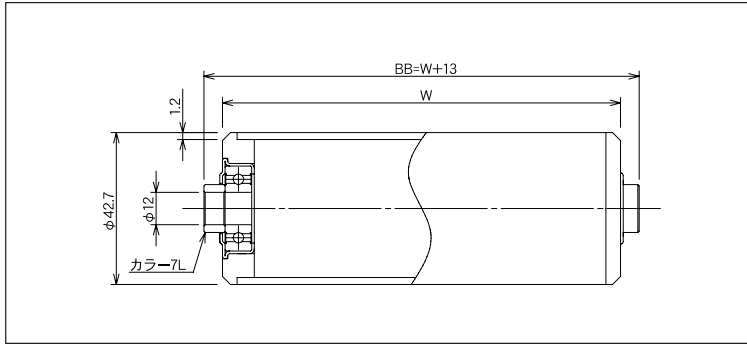

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,833	347
150	163	165	1,833	409
200	213	215	1,833	471
250	263	265	1,833	533
300	313	315	1,833	595
350	363	365	1,588	657
400	413	415	1,352	719
450	463	465	1,215	781
500	513	515	1,088	843
550	563	565	989	905
600	613	615	891	967
650	663	665	823	1,029
700	713	715	764	1,091
750	763	765	715	1,153
800	813	815	666	1,215

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	42.7×1.2
標準ローラ公称幅 W	100~800
製作可能ローラ公称幅 W	40~1,000
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	6201ZZ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db(φ)	12.0

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

RB-SUS-4212

300W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

RB-SUS-4212

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

- ※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
- ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
- ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。