


SA-1810

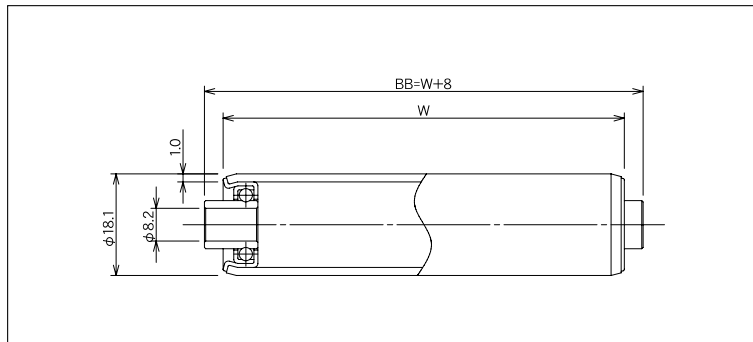

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	108	110	147	25
150	158	160	98	33
200	208	210	78	41
250	258	260	58	49
300	308	310	49	57
400	408	410	29	65
500	508	510	19	73

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	18.1×1.0
標準ローラ公称幅 W	100~500
製作可能ローラ公称幅 W	90~500
ローラ材質	6063-T5
ローラ表面加工	アルマイト加工
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

SA-1810

型式

300W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

SA-1810

型式

BB 308

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※表面加工(ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。