


RA-3816D-12

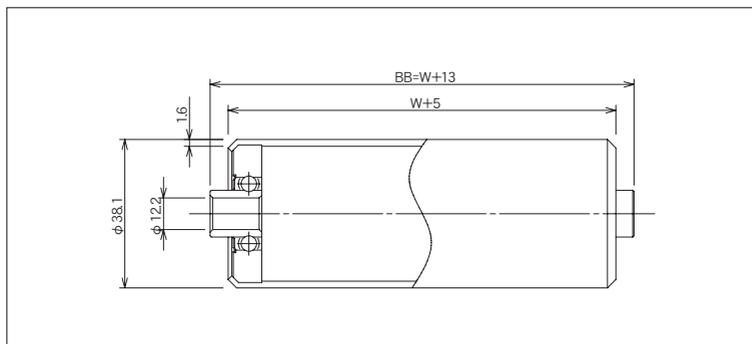

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	784	155
150	163	165	735	181
200	213	215	686	207
250	263	265	637	234
300	313	315	588	260
350	363	365	539	286
400	413	415	490	312
450	463	465	436	339
500	513	515	382	365
550	563	565	352	391
600	613	615	323	417

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×1.6
標準ローラ公称幅 W	100~600
製作可能ローラ公称幅 W	40~600
ローラ材質	6063-T5
ローラ表面加工	アルマイト加工
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

RA-3816D-12

型式

300W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

RA-3816D-12

型式

BB 313

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

- ※ローラ表面加工がある場合はご指示ください。
- ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。