


# R-TC500A



カープ内 R500用	削り出しベアリング
中軽	FREE サイズ
STEEL	駆動ローラ
メッキ	ROHS

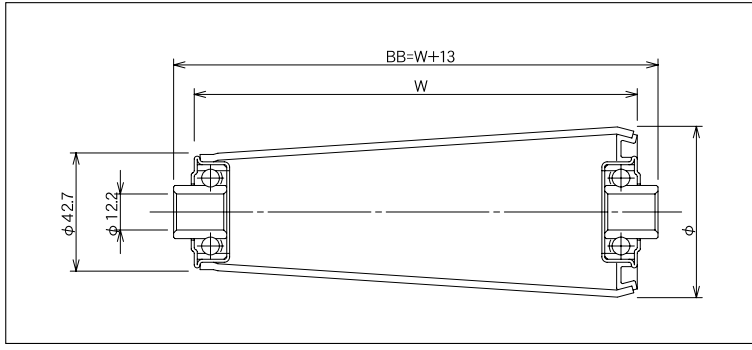

(単位 mm)

カーブ内R	500
標準ローラ公称幅 W	300~700
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db (φ)	12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径	大径	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	(φ)		
300	313	315	42.7	60.0	1,156	792
400	413	415	42.7	65.0	853	1,090
500	513	515	42.7	75.0	676	1,500
600	613	615	42.7	80.0	558	2,000
700	713	715	42.7	89.0	480	2,450

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

<b>R-TC500A</b>	<b>500W</b>	<b>本</b>
型式	W:ローラ幅	ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

<b>R-TC500A</b>	<b>BB 513</b>	<b>本</b>
型式	BB:ローラ全長	ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。  
 ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。