


S-TC500A



(単位 mm)

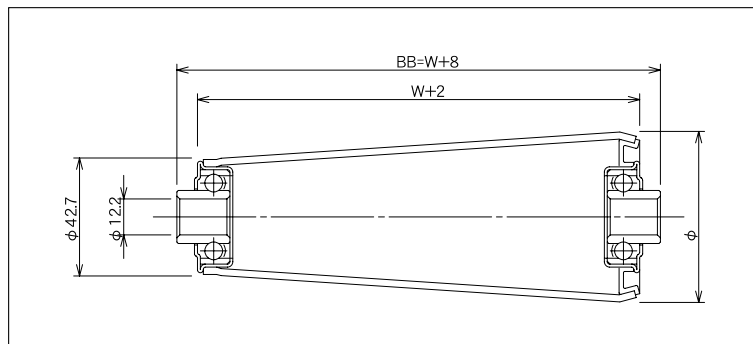

カーブ内R	500
標準ローラ公称幅 W	305～690
製作可能ローラ公称幅 W	下表の寸法のみ
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ローラ公称 幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径	大径	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	(φ)		
305	313	315	42.7	60.0	1,362	806
390	398	400	42.7	65.0	1,058	1,000
490	498	500	42.7	74.0	833	1,480
620	628	630	42.7	83.0	656	2,060
690	698	700	42.7	88.0	588	2,310

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-TC500A

490W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-TC500A

BB 498

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。