


S-TC900A



(単位 mm)

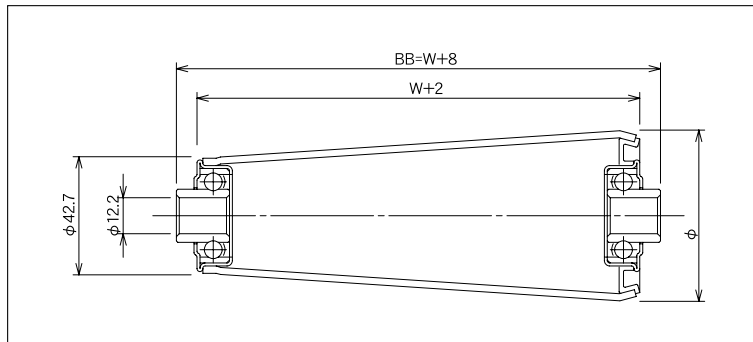

カーブ内R	900
標準ローラ公称幅 W	305~690
製作可能ローラ公称幅 W	下表の寸法のみ
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	大径 (φ)		
305	313	315	42.7	56.0	1,362	670
390	398	400	42.7	60.0	1,058	1,070
490	498	500	42.7	65.0	833	1,310
620	628	630	42.7	71.0	656	1,740
690	698	700	42.7	74.0	588	2,070

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-TC900A

型式

490W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-TC900A

型式

BB 498

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。