


# S-TCN900



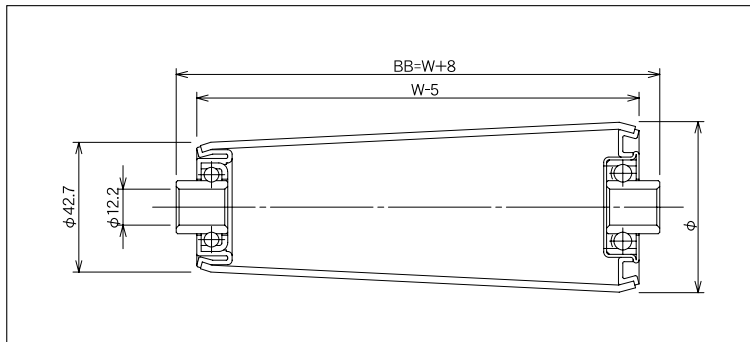

カーブ内  
R900用

プレス&  
削り出し  
ベアリング

中



FREE  
サイズ

STEEL



駆動  
ローラ

メッキ



ROHS

(単位: mm)



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| カーブ内R         | 900                           |
| 標準ローラ公称幅 W    | 305~790                       |
| 製作可能ローラ公称幅 W  | 下表の寸法のみ                       |
| ローラ材質         | STKM                          |
| ローラ表面加工       | 三価クロームメッキ                     |
| ベアリング種類       | 小径: プレスベアリング<br>大径: 削り出しベアリング |
| ベアリング材質       | SS400                         |
| ベアリング内径 db(φ) | 小径12.2: 大径12.2                |

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | 小径   |     | 大径   |     | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|------|-----|------|-----|-----------|----------|
|          |          |           | (φ)  | 肉厚  | (φ)  | 肉厚  |           |          |
| 305      | 313      | 315       | 42.7 | 3.2 | 56.8 | 2.1 | 1,362     | 1,167    |
| 390      | 398      | 400       | 42.7 | 3.2 | 61.3 | 2.1 | 1,058     | 1,447    |
| 490      | 498      | 500       | 42.7 | 3.1 | 66.4 | 2.1 | 833       | 1,790    |
| 620      | 628      | 630       | 42.7 | 3.1 | 71.3 | 2.1 | 656       | 2,238    |
| 690      | 698      | 700       | 42.7 | 3.1 | 76.2 | 2.0 | 588       | 2,480    |
| 790      | 798      | 800       | 42.7 | 3.1 | 80.0 | 2.0 | 510       | 2,825    |

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**S-TCN900**

**490W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**S-TCN900**

**BB 498**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。