


S-TC1200A

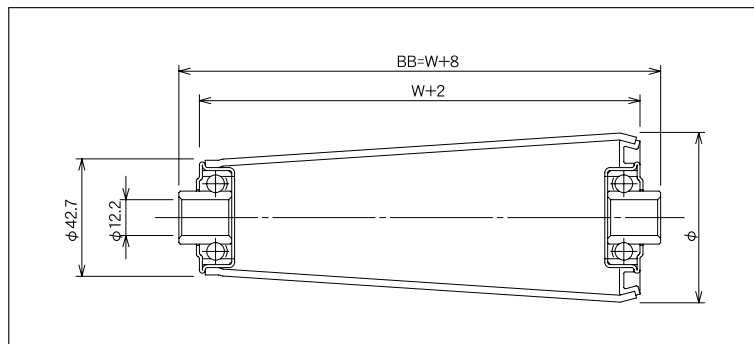

(単位 mm)

カーブ内R	1,200
標準ローラ公称幅 W	790~1,190
製作可能ローラ公称幅 W	下表の寸法のみ
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	ユニクロメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径	大径	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	(φ)		
790	798	800	42.7	65.0	980	2,020
890	898	900	42.7	70.0	872	2,400
990	998	1,000	42.7	75.0	784	2,850
1,090	1,098	1,100	42.7	75.0	705	3,140
1,190	1,198	1,200	42.7	80.0	646	3,640

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-TC1200A

790W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-TC1200A

BB 798

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。