


# S-TC1600



(単位 mm)

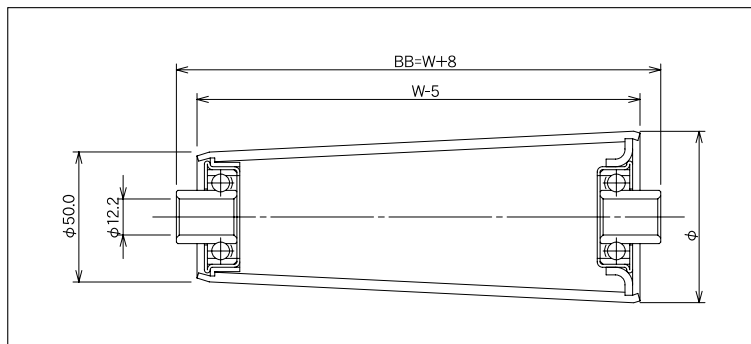

カーブ内R	1,600
標準ローラ公称幅 W	390~790
製作可能ローラ公称幅 W	390~790
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
390	398	400	50.0	3.0	62.7	2.3	1,058	1,593
490	498	500	50.0	3.0	65.9	2.2	833	1,950
620	628	630	50.0	3.0	70.2	2.2	656	2,406
690	698	700	50.0	3.0	72.4	2.1	588	2,665
790	798	800	50.0	3.0	75.4	2.0	510	3,020

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**S-TC1600**

型式

**490W**

W:ローラ幅

**本**

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**S-TC1600**

型式

**BB 498**

BB:ローラ全長

**本**

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。