


# R-TCR



(単位 mm)

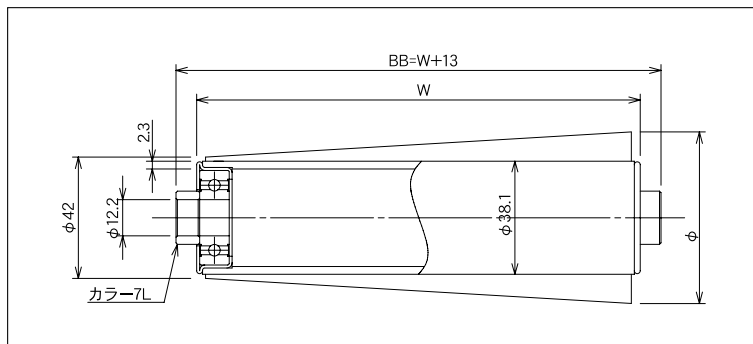

カーブ内R	300
標準ローラ公称幅 W	300~800
製作可能ローラ公称幅 W	300~800
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	天然ゴム
ローラ芯金	RB-3823
ベアリング種類	6201ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
300	313	315	42.0	2.0	79.0	20.5	1,147	1,251
400	413	415	42.0	2.0	91.0	26.5	852	1,904
500	513	515	42.0	2.0	103.0	32.5	666	2,727
600	613	615	42.0	2.0	116.0	39.0	548	3,787
700	713	715	42.0	2.0	128.0	45.0	470	5,032
800	813	815	42.0	2.0	140.0	51.0	411	6,516

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**R-TCR**

型式

**500W**

W:ローラ幅

**本**

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**R-TCR**

型式

**BB 513**

BB:ローラ全長

**本**

ご注文本数

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。