

低騒音ローラシリーズ

JISベアリング相応の特殊寸法ベアリングに樹脂を一体成型した低騒音で、
対荷重・耐久性に優れたベアリングを内蔵したローラシリーズです。



DR-C型仕様(スチール製・溶融亜鉛メッキ付ローラ)

型式	ローラ寸法			標準ローラ全長 BB	フリー サイズ	ローラ仕様	
	外径	肉厚	軸穴			材質	表面処理
DR-C3812	38.1	1.2	12.0	113~1,013	○	STKM	溶融亜鉛メッキ
DR-C4214	42.7	1.4	12.0	113~1,013	○	STKM	溶融亜鉛メッキ
DR-C4816	48.6	1.6	12.0	113~1,013	○	STKM	溶融亜鉛メッキ
DR-C5016	50.8	1.6	12.0	113~1,013	○	STKM	溶融亜鉛メッキ
DR-C5714	57.2	1.4	12.0	113~1,013	○	STKM	溶融亜鉛メッキ
DR-C5723	57.2	2.3	12.0	113~1,013	○	STKM	溶融亜鉛メッキ

RK-C型仕様(スチール製・硬質クロムメッキ付ローラ)

型式	外径	肉厚	軸穴	標準ローラ全長 BB	フリー サイズ	材質	表面処理
RK-C3812	38.1	1.2	12.0	113~1,013	○	STKM	硬質クロムメッキ
RK-C4214	42.7	1.4	12.0	113~1,013	○	STKM	硬質クロムメッキ
RK-C4816	48.6	1.6	12.0	113~1,013	○	STKM	硬質クロムメッキ
RK-C5016	50.8	1.6	12.0	113~1,013	○	STKM	硬質クロムメッキ
RK-C5714	57.2	1.4	12.0	113~1,013	○	STKM	硬質クロムメッキ
RK-C5723	57.2	2.3	12.0	113~1,013	○	STKM	硬質クロムメッキ


DRS-C型仕様(ステンレス製ローラ)

型式	外径	肉厚	軸穴	標準ローラ全長 BB	フリー サイズ	材質	表面処理
DRS-C3812	38.1	1.2	12.0	113~1,013	○	SUS304	#400研磨
DRS-C4215	42.7	1.5	12.0	113~1,013	○	SUS304	#400研磨
DRS-C4815	48.6	1.5	12.0	113~1,013	○	SUS304	#400研磨
DRS-C5015	50.8	1.5	12.0	113~1,013	○	SUS304	#400研磨

※お客様で軸をご用意される場合はマイナス公差でお願いいたします。
※使用条件により耐久性は変わりますのでご注意ください。

新製品

溶融亜鉛メッキ付スチール製ローラの他に硬質クロムメッキ付スチール製ローラ・
ステンレス製ローラもラインアップに加えました。ご使用条件にあわせ選定ください。
標準仕様はローラ内面を面取りし、ベアリングを圧縮圧入し、製作したローラと
なります。また、軸はご使用条件にあわせた加工も可能ですのでご指定ください。

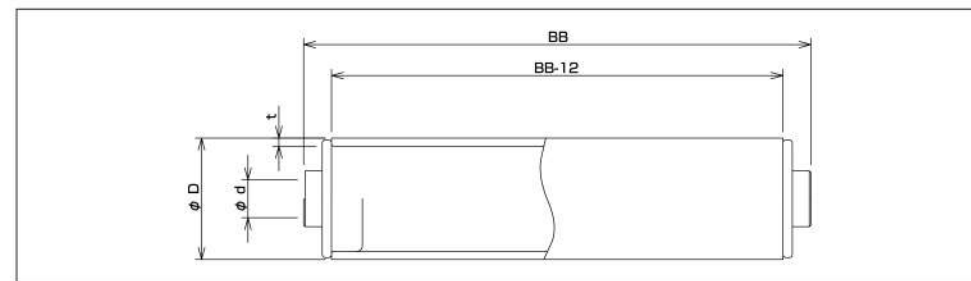

ローラ幅 313のとき		ベアリング仕様		推奨軸仕様				メッキ	RoHS	駆動
強度 (N)	重量 (kg)	種類	材質	軸径	形状	加工	材質			
1,244	431	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	544	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	683	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	717	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	716	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	1,074	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×

1,244	431	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	544	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	683	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	717	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	716	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×
1,244	1,074	樹脂一体型	SUJ2	11.9	丸棒	両ピン	STKM11A	○	○	×

1,141	421	樹脂一体型	SUS440C	11.9	丸棒	両ピン	SUS304	×	○	×
1,141	575	樹脂一体型	SUS440C	11.9	丸棒	両ピン	SUS304	×	○	×
1,141	651	樹脂一体型	SUS440C	11.9	丸棒	両ピン	SUS304	×	○	×
1,141	681	樹脂一体型	SUS440C	11.9	丸棒	両ピン	SUS304	×	○	×

ご注文例

DR-C5714

BB 313

本

型式

ローラ全長

ご注文本数

※ローラ軸付の場合は別途ご指示ください。(P413参照)