



材質:ハイテン鋼

普通目:30P

表面:ノンスリップ

主部材:Iバー

型式記号の説明

流雪溝用
グレーチングを表示

受枠外寸法



2分割を
表示

LNRY91-385-410/995-2XS


全高を表示

主部材(I-138×3×5)

ゴムパッキン付を表示

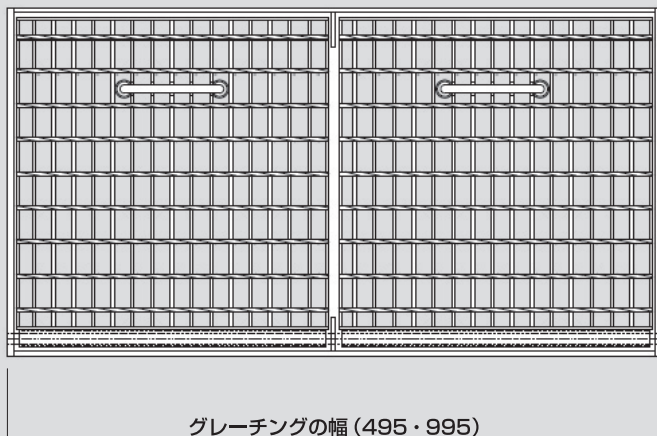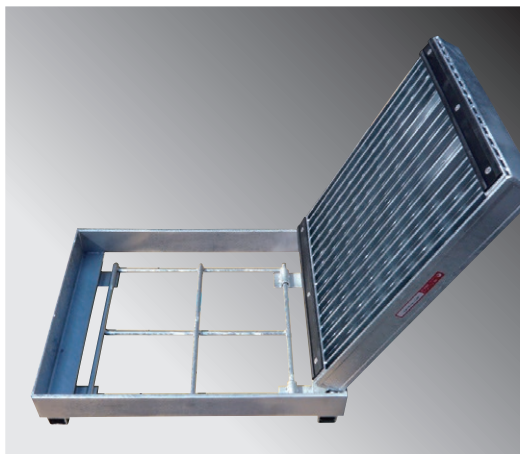

グレーチングの幅(495・995)

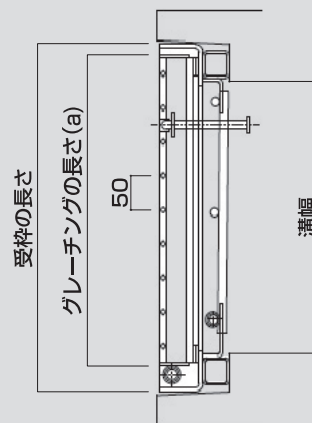

車両進行方向(側溝)





T-25 [JIS側溝用]



溝幅 (mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	全高(mm)
300	LNRY91-385-410/995-2XS	410×995×91	57.9	91
	LNRY91-385-410/495XS	410×495×91	30.2	
400	LNRY106-505-510/995-2XS	510×995×106	76.9	106
	LNRY106-505-510/495XS	510×495×106	36.2	
500	LNRY121-655-620/995-2XS	620×995×121	95.8	121
	LNRY121-655-620/495XS	620×495×121	53.1	
600	LNRY141-455-995/725-4XS	725×995×141	123.5	141
	LNRY141-455-495/725-2XS	725×495×141	63.3	

T-2,歩道用 [JIS側溝用]



溝幅 (mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	全高(mm)
300	LNRY91-255-410/995-2XS	410×995×91	44.8	91
	LNRY91-255-410/495XS	410×495×91	23.7	
400	LNRY106-255-510/995-2XS	510×995×106	50.9	106
	LNRY106-255-510/495XS	510×495×106	28.5	
500	LNRY121-255-620/995-2XS	620×995×121	57.3	121
	LNRY121-255-620/495XS	620×495×121	32.6	
600	LNRY141-255-995/725-4XS	725×995×141	102.9	141
	LNRY141-255-495/725XS	725×495×141	56.8	

T-25 [自由勾配側溝用]



溝幅 (mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	全高(mm)
300	LNRY91-385-400/995-2XS	400×995×91	57.8	91
	LNRY91-385-400/495XS	400×495×91	30.4	
400	LNRY106-505-500/995-2XS	500×995×106	76.4	106
	LNRY106-505-500/495XS	500×495×106	37.5	
500	LNRY121-655-600/995-2XS	600×995×121	95.7	121
	LNRY121-655-600/495XS	600×495×121	49.4	
600	LNRY141-445-995/700-4XS	700×995×141	169.2	141
	LNRY141-445-495/700-2XS	700×495×141t	90.0	

T-2,歩道用 [自由勾配側溝用]



溝幅 (mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	全高(mm)
300	LNRY91-255-400/995-2XS	400×995×91	44.8	91
	LNRY91-255-400/495XS	400×495×91	23.7	
400	LNRY106-255-500/995-2XS	500×995×106	51.7	106
	LNRY106-255-500/495XS	500×495×106	28.0	
500	LNRY121-255-600/995-2XS	600×995×121	59.0	121
	LNRY121-255-600/495XS	600×495×121	32.6	
600	LNRY141-255-995/700-2XS	700×995×141	107.8	141
	LNRY141-255-495/700XS	700×495×141	58.8	

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。