



## ATB1 トラバーサー

低床型でラインのプランニングがしやすいトラバーサーです。

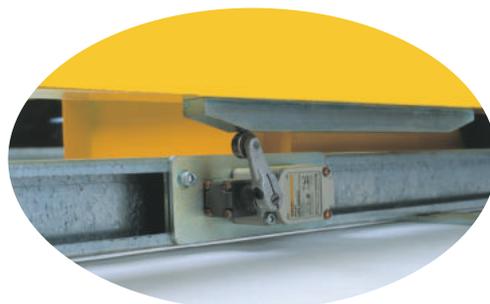

(単位 mm)

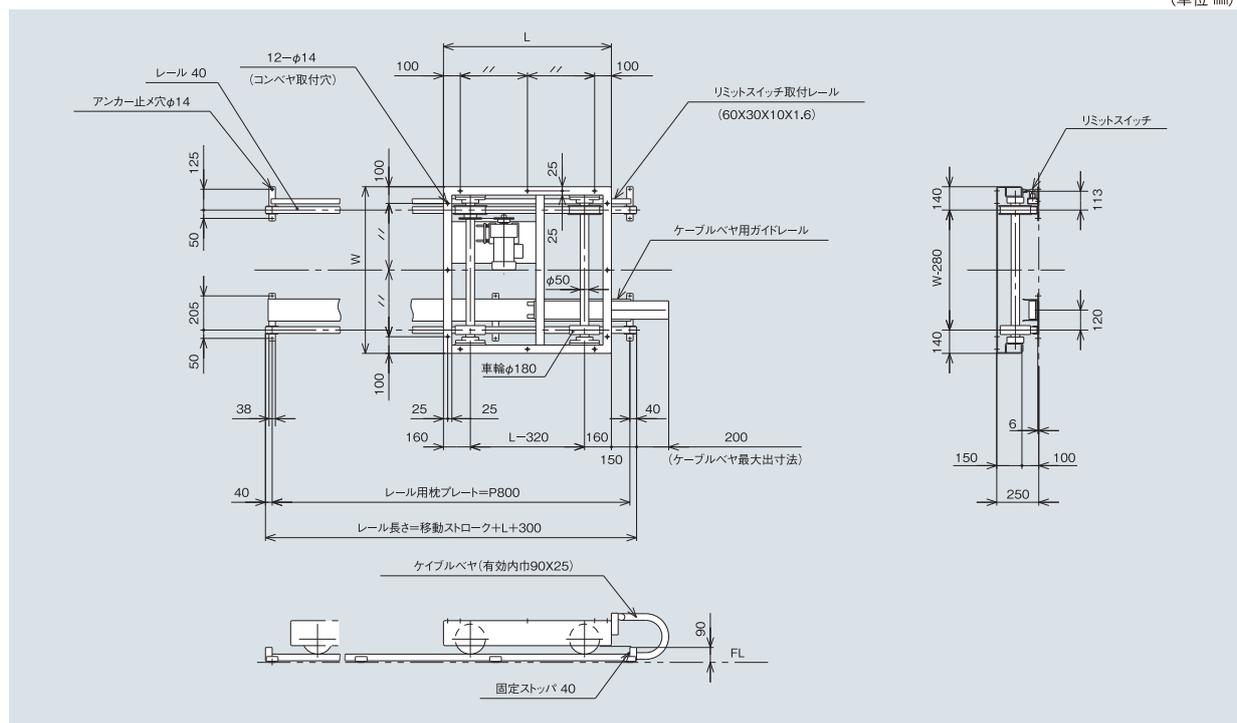

### ■ 型式の見方

型式	長さ(L)	幅(W)	移動ストローク(S)	速度	リミットスイッチ	ケーブルベヤ
(例) ATB1	L1500	W1000	S3000	V5	L2	K

※長さL、幅W及び移動ストロークSの記号の次に寸法(mm)を入れてください。  
 ※リミットスイッチが不要の場合は無記号、必要な場合はLの次に必要個数を入れてください。  
 ※ケーブルベヤが不要の場合は無記号、必要な場合はKを入れてください。

### ■ 仕様

(単位 mm)

型 式	ATB1
長さ(L)	920~1,500
幅(W)	870~2,500
搬送能力(kg)	max1,700
モーター出力(kW)	0.1・0.2・0.4(ブレーキ付・AC200V三相)
塗装色	プライトイエロー(日塗工T25-80W)

※速度が速い場合はスロースタート、スローダウン制御をしてください。

### ■ 速度記号

記号	速度(m/min) 50/60Hz	モーター 容量(kW)	記号	速度(m/min) 50/60Hz	モーター 容量(kW)
V1	1.7/2	0.1	V6	10/12	0.4
V2	3.3/4	0.2	V7	12.5/15	
V3	5/6		V8	16.7/20	
V4	6.7/8	0.4	V9	20.8/25	
V5	8.3/10		V10	25/30	