


# スチール製プレスホイール

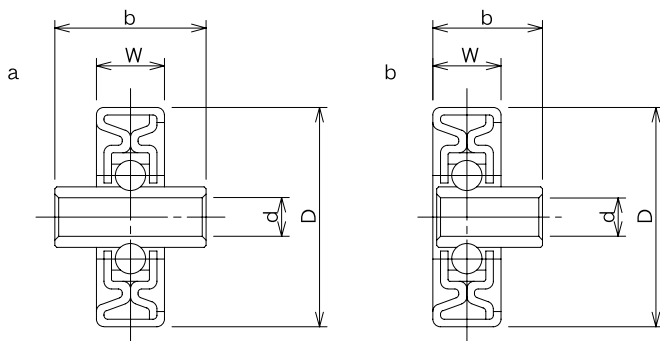

## 【特徴】

外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的安価なホイールです。

輕輕～中荷重負荷回転に適します。

## ●スチール製（プレスホイール/めっき付）



型式	形状	外径・幅・軸穴・ボス D × W × d × b	ホイール1個当りの 耐荷重(N)	自重 g	備考
W-2015TS	a	20×15×6.2×17	196	20	
W-2025TS	a	20×25×6.2×27	294	30	
W-2050TS	a	20×50×6.1×52	392	65	Wベアリング
W-2100TS	a	20×100×6.1×102	392	130	Wベアリング
W-25TS	a	25×10×6.2×116	294	24	
W-36PBW	a	36×9×8.2×14	196	28	
W-36PCS	a	36×9×8.2×28	196	38	
W-36TS	a	36×10×6.5×25	147	30	
SW-36S	a	36×10×6.5×27	147	30	
W-38TS	a	38×12×6.5×25	196	45	
W-38TS-K	b	38×12×6.5×18.5	196	40	片ボス
SW-38S	a	38×12×6.5×27	196	38	
W-3850D	a	38.1×50×12.2×63	1,274	131	ローラ対応ホイール
W-40FL	a	40×12×6.5×26	196	40	
W-40SL	a	40×20×6.5×26	196	46	
W-4850D	a	48.6×50×12.2×63	1,960	262	ローラ対応ホイール
RSS-50	a	50×16×6.4×24	245	62	
SW-50S	a	50×16×6.5×32	245	77	
W-50KW	a	50×20×8.2×25	245	82	
W-50TS	a	50×20×8.2×28	245	72	
SW-50WS	b	50×25×6.5×29	78	90	片ボス
W-5025KW	a	50×25×8.2×30	245	106	
W-57TS	a	57×20×12.2×28	245	133	
W-5750P	a	57×50×12.2×55	588	248	
W-5750D	a	57.2×50×12.2×63	1,960	344	ローラ対応ホイール
W-6050D	a	60.5×50×12.2×63	1,960	395	ローラ対応ホイール

ご注文例

**W-38TS**

型式

**個**

ご注文個数

※取付軸は付いておりません。