


スチール製削り出しホイール



●耐熱製（削り出しホイール）

型 式	形 状	外径・幅・軸穴・ボス D × W × d × b	ホイール 1個当りの 耐荷重(N)	自重 g	備 考
W-32ZZ	c	32×25×8.2×28	882	112	150~170度対応
W-50ZZ	c	50×20×12.2×25	980	252	150~170度対応

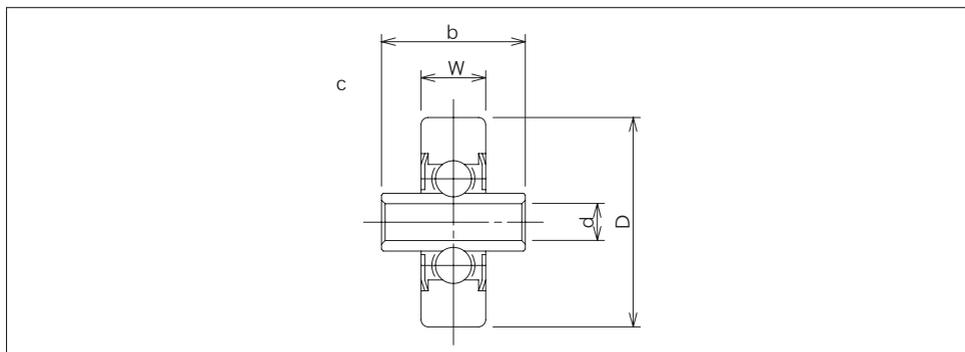

●防塵型（削り出しホイール/めっき付）

型 式	形 状	外径・幅・軸穴・ボス D × W × d × b	ホイール 1個当りの 耐荷重(N)	自重 g	備 考
HG-W50DS-BJ	c	50×14.5×12.2×20	980	182	防塵ゴムシール付

●規格ベアリング入りホイール（めっきなし）

型 式	形 状	外径・幅・軸穴・ボス D × W × d × b	ホイール 1個当りの 耐荷重(N)	自重 g	備 考
HW-76DS	—	76.3×30×30×43	9,800	670	6206ZZ,カラー付

ご注文例

W-32ZZ

個

型 式

ご注文個数

※取付軸は付いておりません。